



KM 75/40 W G

Zo gemakkelijk is vegen" met de handgeleide zuigmachine met betrouwbare, krachtige Kohler Stage V benzinemotor, ideaal voor een grondige, stofvrije reiniging buitenhuis van oppervlakken van ongeveer 600 m². Zeer handig in gebruik dankzij het EASY operation concept en de mobiele afvalcontainer met trolley systeem. Compacte afmetingen en tractie-aandrijving voor een eenvoudige wendbaarheid.



1 Vuilreservoir met trolleygreep

- Grepen vergemakkelijken het uitnemen en leegmaken van het reservoir.
- Weinig tijd nodig voor de afvalverwijdering.



2 Krachtig filtersysteem met mechanische filterreiniging

- Filteroppervlak van 1,8 m² voor lange werkintervallen
- Mechanische filterreiniging met ergonomische greep.



3 EASY-Operation-bedieningsconcept

- Uniforme symbolen voor alle veegmachines van Kärcher.



KM 75/40 W G

- Vuilreservoir met trolleygreep
- Gereedschapsloze vervanging van de walsborstels
- Doeltreffend filterreinigingssysteem met filtervervangings aan de schone kant zonder gereedschap

Technische gegevens

Bestelnr.	1.049-216.0	
EAN Code	4054278814261	
Aandrijving	Benzine	
Motorenfabrikant	Kohler	
Aandrijving - vermogen	W	3300
Max. oppervlakteprestatie	m²/u	3375
Werkbreedte	mm	550
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	750
Vuilreservoir	l	40
Stijgingspercentage	%	15
Werksnelheid	km/u	4,5
Filteroppervlak	m²	1,8
Gewicht	kg	87
Afmetingen (l x b x h)	mm	1430 × 750 × 1190

Uitrusting

Polyester vlakfilter	■	Instelbare zuigkracht	■
Manueel filterreinigingssysteem	■	Zijbezems kunnen omhoog gezet worden	■
Rijaanduiding - voorwaarts	■		
Instelbare hoofdbezem	■		
Mobiel vuilreservoir	■		
Grofvuilklep	■		
Duwbeugel inklapbaar	■		
Overgooiprincept	■		
Afzuiging	■		
Aandrijving	■		
Voor gebruik buiten	■		

■ Bij de levering inbegrepen

KM 75/40 W G

1.049-216.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter								
Filter cartridge without groove KM 75/40	1	5.731-635.0					Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
Standaard hoofdbezem								
Reversing rolling mill standard	2	6.906-884.0		550 mm			Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
Hoofdbezem zacht								
Reversing rolling mill soft	3	6.906-886.0		550 mm			Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op glatte vloeren binnen en buiten	□
Hoofdbezem, hard								
Reversing rolling mill hard	4	6.906-885.0		550 mm			Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	□
Hoofdbezem antistatisch								
Reversing rolling mill antistatic	5	6.906-950.0		550 mm			Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	□
Ombouwset filter								
Dubbel filterschudstelsysteem	6	2.851-040.0					De dubbele filterschraper verhoogt de reinigingsprestaties in zeer stoffige omgevingen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KM 75/40 W G

1.049-216.0

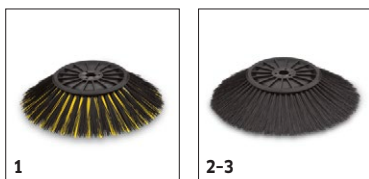

		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
Standaard zijbezems								
ZIJBEZEM	1	6.906-132.0			420 mm		Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	■
Zijbezems hard								
HARDE ZIJBORSTEL	2	6.905-625.0			420 mm		Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
Zijbezems zacht								
ZIJBORSTEL	3	6.905-626.0			420 mm		Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren