




## HDS 6/14-4 CX

Warmwaterhogedrukreiniger op wisselstroom met 4-polige, watergekoelde elektromotor, slanghaspel, Eco-stand, 1-knops bediening, geïntegreerde tanks, Easy-Press-handspuitpistool, constante regeling van druk en waterhoeveelheid enz.

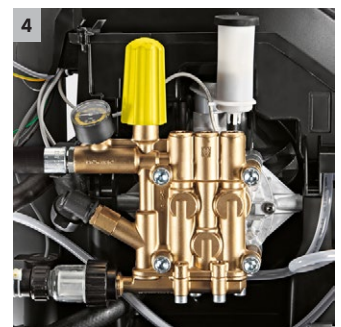

### 1 Rendabiliteit

- eco!efficiency-stand - rendabel en milieuvriendelijk, ook bij langdurig gebruik.
- Vermindert het brandstofverbruik en de CO<sub>2</sub>-uitstoot met 20 procent.

### 2 Gebruiksvriendelijkheid

- Intuïtieve bediening dankzij de grote éénknopsbediening.
- Grote tankopening met vuldop.

### 3 Opberging

- Afsluitbaar opbergvak voor toebehoren zoals sproeiers, werktuigen enz.
- Geïntegreerde slanghaspel met 15 m hogedrukslang. Voor een grote actieradius en in een handomdraai opbergen (CX-varianten).

### 4 Betrouwbaarheid

- Het Soft-Damping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
- Een groot waterfilter beschermt de pomp tegen beschadiging.



## HDS 6/14-4 CX

- Rendabele ecoefficiency-stand
- 4-polige, watergekoelde elektromotor

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.170-902.0	
<b>EAN Code</b>	4054278167886	
<b>Stroomsoort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 230 / 50
<b>Wateropbrengst</b>	<b>l/u</b>	240 - 560
<b>Werkdruk</b>	<b>bar / MPa</b>	30 - 140 / 3 - 14
<b>Temperatuur (aanvoer 12° C)</b>	<b>°C</b>	80 / 155
<b>Vermogen</b>	<b>kW</b>	3,6
<b>Verbruik stookolie of gas, bij volledige belasting</b>	<b>kg/u</b>	3,5
<b>Verbruik stookolie, ecoefficiency</b>	<b>kg/u</b>	2,8
<b>Brandstoftank</b>	<b>l</b>	15
<b>aantal gelijktijdige gebruikers</b>		1
<b>Mobiliteit</b>		Middel
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	114,4
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	1215 × 650 × 920

### Uitrusting

<b>Spuitpistool</b>	EASY!Force Advanced	
<b>Hogedrukslang</b>	<b>m</b>	15 / DN 6, 250 bar
<b>Spuitlans</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Powersproeier</b>	■	
<b>Softdempingssysteem (SDS)</b>	■	
<b>Geïntegreerde hogedrukslanghaspel</b>	■	
<b>ANTI!Twist</b>	■	
<b>Drukuitschakeling</b>	■	
<b>Geïntegreerde brandstof- en reinigingsmiddelentank</b>	■	
<b>Servo Control</b>	■	

■ Bij de levering inbegrepen

# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>								
		1	6.110-031.0	8	315 bar	10 m	10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
		2	6.110-030.0	8	315 bar	15 m	15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
		3	6.110-032.0	8	315 bar	20 m	20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
		4	6.110-014.0	8	315 bar	30 m	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
		5	6.110-042.0	10	220 bar	15 m	15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	▲
		6	6.110-043.0	10	220 bar	20 m	met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	▲
		7	6.110-044.0	10	220 bar	25 m		▲
		8	6.110-045.0	10	220 bar	40 m		▲
		9	6.110-059.0	12	210 bar	15 m	Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	▲
		10	6.110-060.0	12	210 bar	40 m		▲
		11	6.110-041.0	10	220 bar	10 m	Indrukwekkende waarden en basis uitrusting: hogedrukslang (ID 10), 25 m lang, voor een werkdruk tot 220 bar.	▲
		12	6.110-033.0	8	315 bar	15 m	15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	□
<b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>								
		13	6.110-023.0	8	400 bar	30 m	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
		14	6.110-027.0	8	400 bar	20 m		▲
		15	6.110-029.0	8	400 bar	15 m		▲
		16	6.110-024.0	8	400 bar	1,5 m	1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	□
<b>Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling</b>								
		17	6.110-051.0	8	250 bar	10 m	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	▲
		18	6.110-052.0	8	250 bar	20 m	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	▲

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Hogedrukslang, 15 m, DN 6, AVS-pistoolaan sluiting 11 mm, levensmiddelen, grijs	19	6.110-063.0	6	250 bar	15 m		15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b>								
Hogedrukslang voedingsmiddelenindustrie ID 8 / 10 m	20	6.110-053.0	8	400 bar	10 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 6, AVS spuitpistoolaan sluiting	21	6.110-054.0	8	400 bar	20 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	<input type="checkbox"/>
<b>Standaard</b>								
Hogedrukslang, DN 6, 15 m, voor slanghaspel	22	6.110-036.0	6	250 bar	15 m		15 m hogedrukslang met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling en nippelkoppeling voor slanghaspel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	23	6.110-037.0	6	250 bar	15 m			<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400</b>								
Hogedrukslang Longlife 400, 20 m, DN 8, AVS-pistoolaan sluiting	24	6.110-028.0	8	400 bar	20 m		Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen</b>								
Hose assembly TR hygiene DN8 40MPa 20m	25	6.110-075.0	8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
<b>Speciale slangen</b>								
Hogedrukslang, 1 x gebogen EASY!Lock, 1 x M22 x 1.5, DN 8, 400 bar, 1.5 m	26	6.110-068.0	8	400 bar	1,5 m		Voor de aansluiting aan slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1.5 aansluiting en gebogen, handmatige EASY!Lock-schroefaansluiting. 1.5 m lang, geschikt voor een werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
<b>Hogedrukpistolen</b>								
EASY!Force Advanced pistool	1	4.118-005.0					Moeiteloos: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren.	■
Ombouwset 1 van de hogedrukslang	2	4.111-050.0					Voor het achteraf inbouwen in Kärcher hogedrukreinigers met bestaande hogedrukslang: EASY!Force ombouwset 1 met EASY!Force hogedrukpistool, spuitlans en alle adapters tot aan de sproeier.	□
Ombouwset 2 van het toestel	3	4.111-051.0					Ontwikkeld voor het achteraf inbouwen in de bestaande hogedrukreinigers van Kärcher: EASY!Force ombouwset 2 met EASY!Force hogedrukpistool, spuitlans, hogedrukslang en alle nodige adapters.	□
Ombouwset 3 enkel voor EASY!Force	4	4.111-052.0					Compatibel met de bestaande hogedrukslangen en -spuitlans: de EASY!Force ombouwset 3, incl. EASY!Forcespuitpistool en alle nodige adapters om uw hogedrukreiniger een upgrade te geven.	□
<b>Servo Control-regelaar</b>								
EASY!Lock Servo Control-regelaar	5	4.118-007.0	0 - 750 l/u				Waterhoeveelheid en druk kunnen direct aan het handspuitpistool worden ingesteld.	■
<b>Snelkoppeling</b>								
Snelkoppeling (vrouwelijk)	6	2.115-000.0					Voor het snel wisselen tussen verschillende spuitlansen/accessoires. Perfect voor de Kärcher spuit-unit, geschikt voor spuitpistolen/spuitlansen interface. Met interne draad M22 x 1.5.	□
Snelkoppeling (mannelijk)	7	2.115-001.0					Gehard roestvrij stalen mannelijke koppeling voor de snelkoppeling 2.115-000.0. Met externe draad M22 x 1.5.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0

KÄRCHER

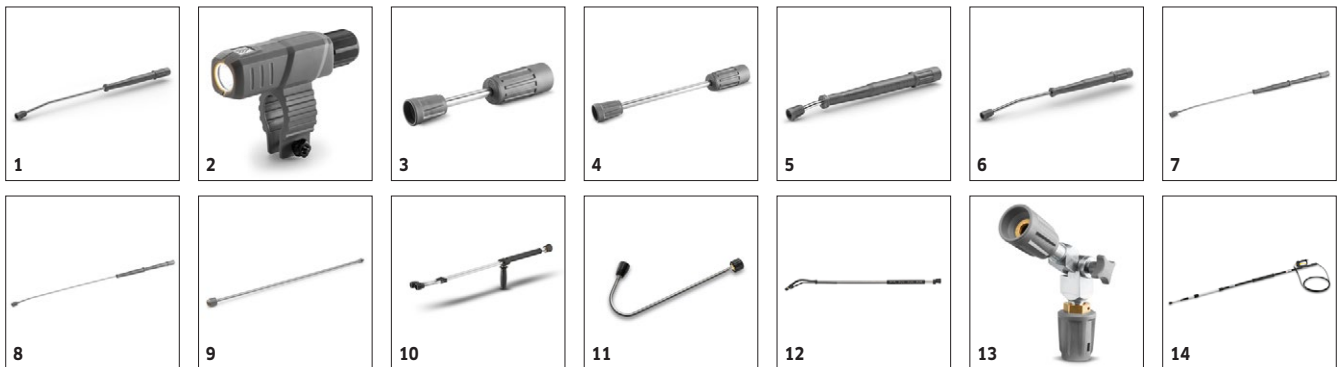

		Bestelnr.	Max. werkdruk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
<b>Draaibare spuitlans</b>								
Lans 1050 mm, draaibaar, ergonomisch	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
LED lanslicht	2	2.680-002.0		125 mm			Heldere, lichte LED werkverlichting om direct op de spuitlans te monteren van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor een beter zicht in ongunstige lichtomstandigheden tot wel 5 werkuren.	□
Lans 250 mm, draaibaar	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch	□
Lans 400 mm, draaibaar	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch	□
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 850 mm, draaibaar, ergonomisch	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergonomisch	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergonomisch	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Spuitlansverlenging EASY!Lock 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Spuitlansverlenging met EASY!Lock aansluiting. Lengte van 1000 mm.	□
<b>Dubbele lans</b>								
Dubbele lans 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	□
<b>Gebogen spuitlans</b>								
Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten	11	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
<b>Flexibele spuitlans</b>								
Flexibele lans 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm flexibele lans met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□
TR 20 Knikgewricht	13	4.112-057.0	300 bar				Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikgewricht met traploze hoekinstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van de hogedrukreiniger.	□
<b>Telescopische spuitlans</b>								
Telescopische spuitlans	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Kan continu worden verlengd van 1,8 tot 5,4 m. Voor de reiniging van plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn, zoals plafonds of gevels. Met geïntegreerd hogedrukpistool, een M 22 x 1,5 aansluiting met draaibare koppeling. Aansluiting voor M 18 x 1,5 sproeiers.	□
Riem voor telescopische lans	15	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Max. werkdruk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
<b>Dakgoot- en rioolreiniger</b>								
Afvoerreinigingslans	16	2.112-015.0		960 mm			De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
<b>Chassisspuitlans</b>								
Lans voor chassisreiniging	17	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	<input type="checkbox"/>
<b>Extra handgreep</b>								
Extra handgreep voor EASY!Lock spuitlans	18	4.321-380.0					Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep is heel eenvoudig aan te sluiten aan de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock generatie en maakt uw werk eenvoudiger omdat het u toelaat om uw werkhouding aan te passen aan uw specifieke reinigingstaak. Door regelmatig van werkhouding te veranderen, verlicht je de druk op je lichaam en kan je meer ontspannen werken. Dankzij de 360°-draaibare spuitlans, kan de extra handgreep volledig worden gedraaid terwijl u aan het werk bent, voor een grotere flexibiliteit.	<input type="checkbox"/>
<b>Weed control</b>								
WR 50 EASY!Lock	19	2.114-013.0					In combinatie met een warmwater hogedrukreiniger van Kärcher, is de 50 cm brede onkruidlans WR 50 ideaal voor het verwijderen van onkruid. Hij is voorzien van een verstelbaar onderstel en een sproeier-adapter.	<input type="checkbox"/>
WR 20	20	2.114-014.0					Voor de krachtige onkruidverwijdering: De WR 20 onkruidlans voor gebruik met een warmwater hogedrukreiniger van Kärcher. Uitgerust met een 20 cm brede sproeier en een sproeier-adapter.	<input type="checkbox"/>
WR 100	21	2.114-015.0					Comfortabele en snelle onkruidverwijdering: WR 100 onkruidlans met chassis, 100 cm brede sproeier en geïntegreerde sproeier-adapter voor gebruik met een warmwater hogedrukreiniger.	<input type="checkbox"/>
WR 10	22	2.114-016.0					In combinatie met een warmwater hogedrukreiniger, kunnen onze WR 10 onkruidlans snel en grondig het onkruid verwijderen. Met een sproeier van 10 cm en een sproeier-adapter.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0



1-4

		Bestelnr.	Sproeier-grootte			Prijs	Beschrijving	
<b>Powersproeier spuithoek 25°</b>								
Powersproeier	1	2.113-005.0	36				Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	■
<b>HD-sproeier spuithoek 0°</b>								
Powersproeier	2	2.113-001.0	40				Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	□
<b>Powersproeier spuithoek 15°</b>								
Powersproeier	3	2.113-043.0	36				Vlakstraalsproeier voor hardnekkige vervuiling	□
<b>Powersproeier spuithoek 40°</b>								
Powersproeier	4	2.113-003.0	40				Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang




# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0



1



2

		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte		Prijs	Beschrijving	
<b>Vuilvrees, groot</b>								
Vuilvrees	1	4.114-041.0	300 bar	40			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°</b>								
Variosproeier met verstelbare hoek	2	4.113-006.0		80			Variabel hoekmondstuk voor spuihoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.			Prijs	Beschrijving	
<b>Sproeikoppeling</b>							
Schroefkoppeling van de sproeiers	1	4.112-011.0				Schroefkoppeling van de sproeiers met bescherming voor hogedruk en powersproeiers	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeier set bij bestelnr. 4.637-033.0</b>							
Sproeier set 500-700 l/u	2	4.769-009.0				Voor HDS 500 - 700 l/u. Bestaat uit sproeierelement + hogedruk-powersproeier + Schroefkoppeling	<input type="checkbox"/>
<b>Sproeielement bij bestelnr. 4.637-032.0</b>							
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	3	4.769-003.0				Hogedruk	<input type="checkbox"/>
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	4	4.769-001.0				Lage druk	<input type="checkbox"/>
<b>Draaikoppeling</b>							
Draaikoppeling	5	4.111-021.0				Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppeling</b>							
Adapter 9 (EASY!Lock koppeling verlenging hogedrukslang)	6	4.111-037.0				Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindingsstuk</b>							
Schroefkoppeling voor oppervlakte reinigers & Servo Control	7	4.111-022.0				EASY!Lock Schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en accessoires aan het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling).	<input type="checkbox"/>
Y-verdeelstuk	8	4.111-024.0				Biedt de mogelijkheid om twee spuitinstallaties aan te sluiten aan de machine. Installatie op de hogedrukuitlaat.	<input type="checkbox"/>
Korte spuitmond	9	4.111-038.0				Voor de bevestiging van hogedruksproeiers en toebehoren op het hogedrukpistool (met Schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>							
Adapter 1 (M22x1.5 AG > EASY!Lock 22 AG)	10	4.111-029.0				Adapter 1 voor de aansluiting van de oude slang op de nieuwe	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG)	11	4.111-030.0				Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 (M22x1.5 IG > EASY!Lock 22 AG)	12	4.111-031.0				Adapter 3 voor de aansluiting van het oude pistool op de nieuwe spuitlans en de nieuwe servo regulator	<input type="checkbox"/>
Adaptor 4 (EASY!Lock 22 IG > AVS D11)	13	4.111-032.0				M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)	14	4.111-033.0				Adapter 5 voor de aansluiting van het nieuwe EASY!Force pistool op een oude spuitlans en de nieuwe Servo Control op een oude spuitlans	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)	15	4.111-034.0				Adapter 6 voor de aansluiting van een nieuw EASY!Lock toestel op een oude slang en een oude slang op het nieuwe EASY!Force pistool.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 (M18x1.5 IG > EASY!Lock 20 AG)	16	4.111-035.0				Adapter 7 voor de aansluiting van de oude spuitlans op een nieuwe EASY!Lock sproeier.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 (EASY!Lock 20 IG > M18x1.5 AG)	17	4.111-036.0				Adapter 8 voor de aansluiting van de nieuwe EASY!Lock spuitlans op een oude sproeier.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12 draaikoppeling (EASY!Lock 22 IG > M22x1.8 AG)	18	4.111-046.0				Draaibare adapter 12 voor de aansluiting van een EASY!Force hogedrukpistool op hogedrukslangen met M22x1.5 aansluiting.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0




		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Rookgasafvoer</b>								
Rookgasafvoer	19	4.656-149.0					Rookgasadapter met trekonderbreker voor rookpijpkoppeling (adapter voor HDS-branders voor aansluiting op een rookkanaal).	<input type="checkbox"/>
	20	4.656-080.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0

**KÄRCHER**

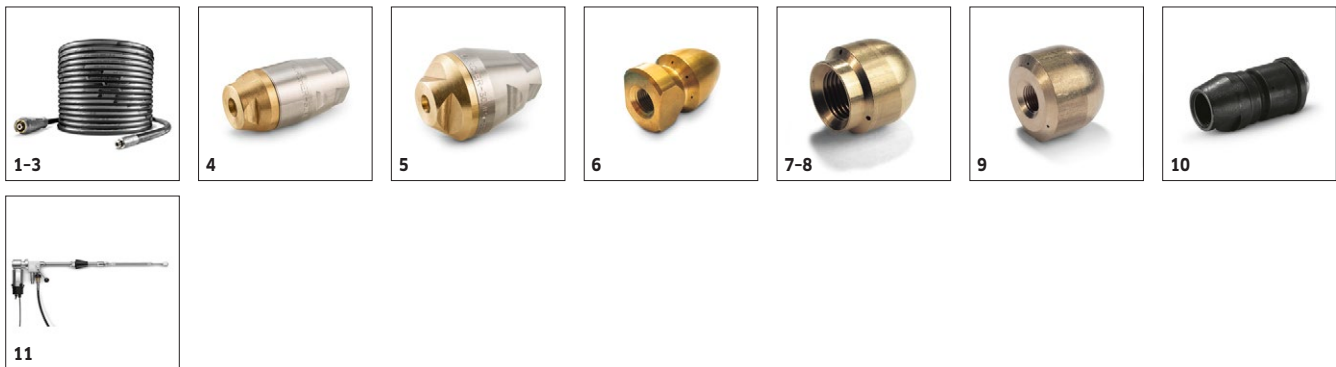


		Bestelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte	Diameter	Prijs	Beschrijving	
<b>Rioolreinigings slang NW 6</b>								
Rioolreinigings slang, ID 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar				De 10 m lange rioolreinigings slang is een uiterst flexibele hogedrukslang voor de rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings slang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar				20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings slang, ID 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar				De 30 m lange rioolreinigings slang is een uiterst flexibele hogedrukslang voor de rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
<b>Rioolreinigings sproeier</b>								
Rioolreinigingsvuilfrees D21/040	4	4.765-001.0		40	21 mm		De naar voor gerichte, roterende puntstraal verwijdert het meest hardnekkige vuil. De drie naar achter gerichte stralen zorgen voor de nodige voorwaartse beweging en voor een comfortabele bediening.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsvuilfrees D30/040	5	4.765-004.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings sproeier 120	6	5.763-089.0		120	24 mm		Buisreinigings sproeier met diameter van 24 mm diameter. Met 8 achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings sproeier	7	5.763-015.0		55	16 mm		16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-016.0		60	16 mm			<input type="checkbox"/>
	9	5.763-017.0		50	30 mm		30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
Roterende rioolreinigings sproeier	10	6.415-428.0		50	16 mm		Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	<input type="checkbox"/>
<b>Vaten- en tankreiniging</b>								
Vatenreiniger BC 14/12	11	2.112-020.0					The BC 14/12 barrel cleaner is a spray unit for the interior cleaning of containers and barrels - especially oak barrels with a capacity of between 225 and 600 litres.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengs lang

# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0

**KÄRCHER**

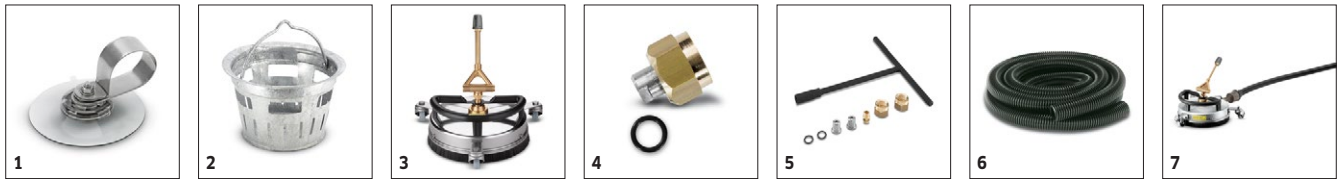

		Bestelnr.	Wateropbrengst	Sproeiergrootte	Diameter	Prijs	Beschrijving	
<b>Oppervlaktereiniger FRV 30</b>								
Aanbouwsset slangbevestiging	1	2.642-528.0					Zuignap voor de bevestiging van de afzuigslang op gladde oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwsset vuilopvanger	2	2.642-532.0					Emmer van verzinkt staal voor het opvangen van grof vuil en voor de bevestiging van de afzuigslang bij gebruik buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FR 30 Me</b>								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	3	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR</b>								
Sproeierset voor oppervlaktereinigers	4	2.640-401.0	500 - 650 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (500 to 650 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV</b>								
Sproeierset 040 - voor FRV 30	5	2.642-431.0		40			Apparaatspecifieke sproeierset met Kärcher powersproeiers en straalproeier voor de FRV 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FRV 30 Me</b>								
Verlengslang FRV 30 Me en FRV 50 Me	6	4.441-040.0					5 m verlengslang voor de FRV 30 Me. Inclusief aansluitadapter.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me	7	2.111-012.0					Dankzij de automatische opzuiging van het vuil water, zorgt de roestvrij stalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me voor een efficiëntere reiniging zowel binnen- als buitenshuis. Reiniging met warm water tot een temperatuur van 85°C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
<b>Schuimlans met tank</b>								
Schuimlans met tank (Basic 1)	1	4.112-053.0	350 - 600 l/u				Voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 350-600 l/u: robuuste en zeer hoogwaardige schuimlans met tank voor schuim van uitstekende kwaliteit met de helft van het reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0						<input type="checkbox"/>
Schuimlans met tank (Advanced 025)	3	2.112-017.0					Korte, handige schuimlans met instelbare spuithoek met reservoir voor 1 liter reinigingsmiddel. Ideaal voor de reiniging van auto's dankzij zijn compact design.	<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor de Advanced schuimlans	4	6.414-050.0					Extra reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddelen voor het snel wisselen van reinigingsmiddel (voor de schuimlansen 2.112-017.0 en 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam-set</b>								
Inno foam-set	5	2.112-008.0					Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam-set</b>								
Easy foam-set	6	2.112-011.0					Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
<b>Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set</b>								
Sproeierset 060 Inno / Easy-set 600-700 l/h	7	2.111-018.0	600 - 700 l/u				Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwsset schuimsproeier</b>								
Aanbouwsset schuimsproeier	8	2.112-013.0					Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0

**KÄRCHER**

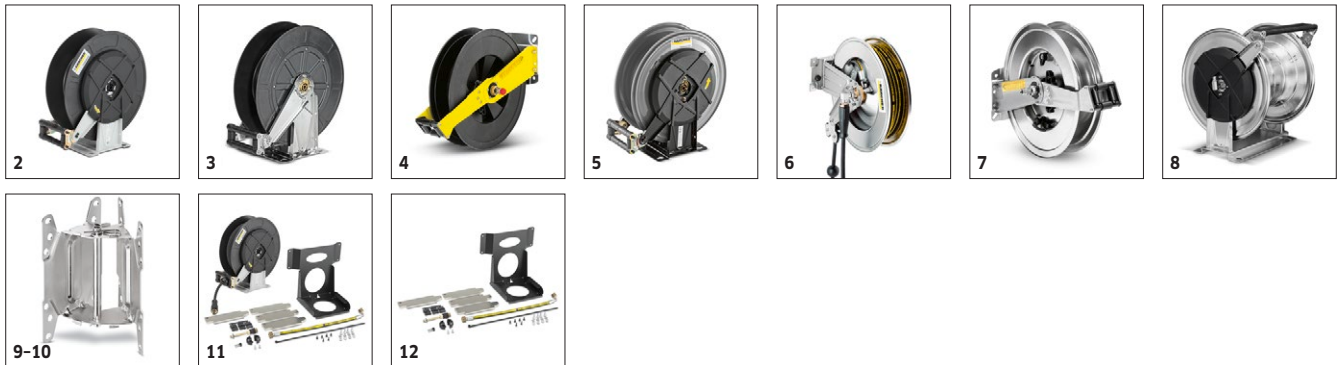


		Bestelnr.	Lengte			Prijs	Beschrijving	
<b>Automatische, zelfprollende slanghaspels voor muurbevestiging</b>								
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m					<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, gepoedercoat staal / kunststof	2	6.392-074.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	3	6.392-083.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, gelakt	4	6.392-106.0	20 m				Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, basaltgrijs gecoat	5	6.392-105.0	20 m				De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Bijvoorbeeld: art.nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) of art.nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	6	6.392-076.0	20 m				Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset slanghaspel roestvrijstaal	7	6.392-122.0	20 m				Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	<input type="checkbox"/>
Automatische roestvrij stalen slanghaspel	8	6.392-442.0	40 m				De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Compatibele hogedrukslangen zijn bv. art.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x slanghaspelaansluiting).	<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder gepoedercoat	9	2.639-931.0					Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset wandhouder roestvrijstaal	10	2.641-867.0					Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset met automatische slanghaspel</b>								
RVS automatische slanghaspel HDS C	11	2.110-012.0					Volledige aanbouwset voor de automatische slanghaspel voor toestellen uit de HDS compact-klasse. Eenvoudige installatie en alle toestelfuncties zijn goed bereikbaar. Deze set biedt een maximaal comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Inbegrepen: Automatische slanghaspel, hogedrukslang en aansluitonderdelen.	<input type="checkbox"/>
	12	2.110-013.0					De houder omvat aansluitmateriaal voor de installatie van een automatische slanghaspel op machines uit de HDS compact-klasse.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengsling

# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0

**KÄRCHER**

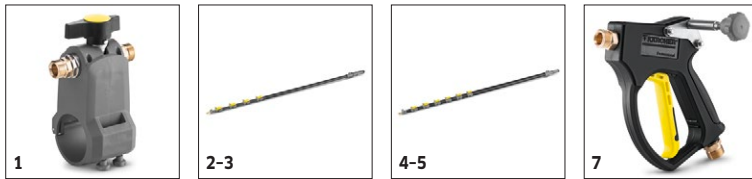

		Bestelnr.	Waterop- brengst	Temperatuur watertoevoer	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Teleskoopstangen</b>									
TL lagedruk adapter	1	4.580-097.0		max. 40 °C				De TL lagedruk adapter omvat een kogelkraan die zorgt voor een installatie zonder gereedschap op de telescoopslangen. Ideaal voor toepassingen met roterende hogedrukborstels.	<input type="checkbox"/>
Telescoopslangen TL 7 F	2	4.762-609.0		max. 60 °C				Telescoopslangen TL 7 F met een reikwijdte tot 7 m gemaakt uit stevige en lichte glasvezel. Met handige snelsluitingen voor eenvoudig in- en uitschuiven.	<input type="checkbox"/>
Telescoopslangen TL 7 H	3	4.762-610.0		max. 60 °C				Multifunctionele hybride telescoopslangen TL 7 H gemaakt uit een stevige en lichte koolstof-glasvezelmix. Telescopisch dankzij de snelsluitingen. Met een reikwijdte tot 7 m.	<input type="checkbox"/>
Telescoopslangen TL 10 H	4	4.762-611.0		max. 60 °C				Een reikwijdte tot 10 m : de hybride telescoopslangen TL 10 H. Gemaakt uit een koolstof-glasvezelmix en geschikt voor een multifunctioneel gebruik. Eenvoudig in- en uitschuiven dankzij de snelsluitingen.	<input type="checkbox"/>
Telescoopslangen TL 10 C	5	4.762-612.0		max. 60 °C				Telescoopslangen uit carbonvezel TL 10 C. Met een reikwijdte tot 10 m en handige snelsluitingen. Multifunctioneel gebruik voor de reiniging van gevels, ramen of zonnepanelen.	<input type="checkbox"/>
Telescoopslangen TL 14 C	6	4.762-613.0		max. 60 °C				Een maximale stijfheid met een minimaal gewicht: de telescoopslangen TL 14 C gemaakt uit carbonvezel. Een enorme reikwijdte van 14 m, een multifunctioneel gebruik en een groot gebruiksgemak dankzij de snelsluitingen.	<input type="checkbox"/>
TL hogedrukadapter	7	4.775-154.0		max. 60 °C				TL hogedrukadapter, flexibel hogedrukpistool voor de hogedrukreiniging met telescoopslangen. Ergonomisch, eenvoudig te installeren en geschikt voor zowel linkshandige als rechtshandige gebruikers.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang



# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0

**KÄRCHER**



1-2



3



4

		Bestelnr.	Sproeier-grootte			Prijs	Beschrijving	
<b>Natstraalset (zonder sproeier)</b>								
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	<input type="checkbox"/>
<b>Sproeiersets voor natstraalset</b>								
Sproeierset voor natstraalset 0040	3	2.112-019.0	40				Sproeierset met natstraalsproeier en sproeierelement (type-specifiek). Voor optimale prestaties met de Kärcher natstraalset. Enkel in combinatie met natstraalset 4.115-000.0   4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Boriumcarbidesproeier</b>								
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm				Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continubedrijf.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0



1




2

		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Aanbouwsset voor kraantransport</b>								
Aanbouwsset voor verlading per kraan voor de HDS-compactklasse	1	2.642-638.0					Moeiteloos verladen met een kraan.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwsset vlambewaking</b>								
Aanbouwsset vlambewaking voor de HDS-compactklasse	2	2.642-711.0					Een lichtsensor bewaakt de brandervlam. Als de vlam uitgaat wordt de aanvoer van brandstof onderbroken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0

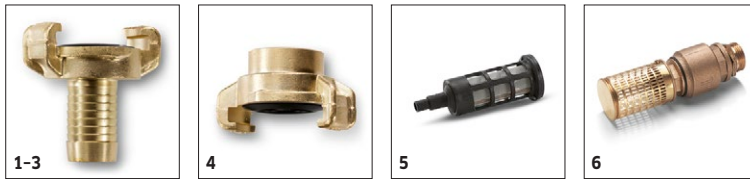

		Bestelnr.		Prijs	Beschrijving	
<b>Geka-koppeling</b>						
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	1	6.388-461.0			Met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	2	6.388-455.0			Met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	3	6.388-465.0			met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
GEKA KOPPELING 1	4	6.388-458.0			Met binnendraad	<input type="checkbox"/>
<b>Aanzuigfilter</b>						
Wateraanzuigfilter	5	6.414-956.0			Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraadtanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep	6	4.730-012.0			Met messing terugslagventiel	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0



		Bestelnr.		Prijs	Be-schrij-ving	
<b>Waterfijnfilter</b>						
Waterfijnfilter, met adapter	7	4.730-102.0			Montage aan ingang apparaat, 80 µm	<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter, 100 µm, R 1"	8	2.638-270.0			Montage aan ingang apparaat, 150 µm	<input type="checkbox"/>
<b>Watertoevoerslang</b>						
Watertoevoerslang	9	4.440-038.0			NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0			NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0



		Bestelnr.		Prijs	Beschrijving
<b>Terugslagventiel</b>					
Terugslagventiel	11	2.641-374.0			Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt. Bestand tegen warm water tot 80 °C. Conform de norm EN 12729 type BA. Ingebouwde beveiliging tegen lekkage.

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 6/14-4 CX

## 1.170-902.0



		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
<b>Monteerbare wasborstel</b>								
Monteerbare wasborstel	1	4.113-001.0					Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge- woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1.6.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterende wasborstels</b>								
Roterende wasborstel voor appa- raten < 800 l/u, nylon borstelha- ren	2	4.113-004.0	500 - 800 l/u				De roterende wasborstel verwijdert op een zachte manier fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuur- bestendig tot 60°C (M 18 x 1,5, borstelinzet kan worden vervangen).	<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstel voor appa- raten < 800 l/u, borstels van na- tuurhaar	3	4.113-003.0	500 - 800 l/u				Aangedreven door de waterstraal. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlak- ken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstelin- zet kan worden vervangen).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang