



## HD 9/23 De Tr1

Onafhankelijk, mobiel, met betrouwbare Yanmar-dieselmotor (EU STAGE V): HD-trailer HD 9/23 De Tr1 voor langdurige reiniging met hoge druk, zoals op bouwplaatsen en bij gemeentediensten. Met 1000-liter watertank



### 1 Onafhankelijk van externe stroom- en watervoorziening

- Yanmar-diesel- of Honda-benzinomotoren (beide EU STAGE V) voor onafhankelijk werken.
- 1000-liter watertank voor minimaal 1 uur werken op vol vermogen.

### 2 Eenvoudige en gemakkelijke bediening

- Eenvoudig te bedienen en hierdoor zeer geschikt voor verhuurservice.
- Motor met elektrostarter en optionele slanghaspel voor optimaal gebruiksgemak.

### 3 Robuuste uitvoering voor zware omstandigheden

- Betrouwbare, beproefde Kärcher-hogedruktechnologie met lange levensduur.
- Optionele veiligheidsbeugel aan de voorkant en afdekzeil aan de achterkant ter bescherming van het apparaat.

### 4 Meerdere configuraties mogelijk

- Dankzij de flexibele configuratiemogelijkheden kan elke trailer exact volgens de wensen van de klant worden samengesteld.
- Optionele cab-versie voor gebruik op pick-up of inbouw in voertuigen.



## HD 9/23 De Tr1

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>		1.524-954.2
<b>EAN Code</b>		4054278519463
<b>Wateropbrengst</b>	<b>l/u</b>	400-930
<b>Werkdruk</b>	<b>bar / MPa</b>	40-230 / 4-23
<b>Motorenfabrikant</b>		Yanmar
<b>Gewicht (met toebehoren)</b>	<b>kg</b>	600
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	3382 x 1496 x 1435

### Uitrusting

<b>Spuitpistool</b>		EASY!Force Advanced
<b>Hogedrukslang</b>	<b>m</b>	15 / Premium kwaliteit / DN 8, 315 bar
<b>Spuitlans</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Servo Control</b>	<b>Servo Control</b>	■
<b>Powersproeier</b>		■

■ Bij de levering inbegrepen

# HD 9/23 DE TR1

## 1.524-954.2

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>								
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaanluiting	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	2	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	3	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	■
Hogedrukslang, 30 m, DN 8, inclusief draaikoppeling	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	□
<b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>								
Hogedrukslang Longlife 400, 30 m, DN 8, incl. draaikoppeling	5	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Long-life 400, 20 m, ID 8, verlenging	6	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling	7	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen	8	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	□
Hogedrukslang	9	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaanluiting	10	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			□
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b>								
Hogedrukslang voedingsmiddelenindustrie ID 8 / 10 m	11	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
<b>Speciale slangen</b>								
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht	12	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 9/23 DE TR1 1.524-954.2

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
<b>Spuitpistool</b>								
Verlengd Easy Press-pistool	1	4.118-005.0					Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hoge- drukslangen met draaikoppeling.	■
Conversion kit 1 from high pressu- re hose	2	4.111-050.0						<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0						<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0						<input type="checkbox"/>
<b>Servo Control-regelaar</b>								
Servo Control-regelaar	5	4.118-008.0	750-1100 l/u					■
<b>Snelkoppeling</b>								
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	6	2.115-000.0						<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nip- ple tra	7	2.115-001.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 9/23 DE TR1

## 1.524-954.2

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Max. werkdruk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
<b>Draaibare spuitlans</b>								
Lans 1050 mm, draaibaar, ergonomisch	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm				□
Lans 250 mm, niet draaibaar	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
550 mm lans, niet draaibaar	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 850 mm, draaibaar, ergonomisch	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergonomisch	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergonomisch	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
<b>Dubbele lans</b>								
Dubbele lans 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	□
<b>Gebogen spuitlans</b>								
Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten	11	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
<b>Flexibele spuitlans</b>								
Articulated joint TR 20	12	4.112-057.0	300 bar					□
<b>Telescopische spuitlans</b>								
Riem voor telescopische lans	13	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□
<b>Afvoerreinigingslans</b>								
Afvoerreinigingslans	14	2.112-015.0		960 mm			De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.	□
<b>Chassisspuitlans</b>								
Lans voor chassisreiniging	15	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	□
<b>Zusatzhandgriff</b>								
	16	4.321-380.0						□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 9/23 DE TR1

## 1.524-954.2



1-3

		Bestelnr.	Sproeier-grootte			Prijs	Beschrijving	
<b>Powersproeier spuihoek 25°</b>								
Powersproeier spuihoek 25°	1	2.113-023.0	50				Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	■
<b>HD-sproeier spuihoek 0°</b>								
Hogedruksproeier spuihoek 0°	2	2.113-034.0	50				Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	□
<b>Powersproeier spuihoek 40°</b>								
Powersproeier spuihoek 40°	3	2.113-054.0	50				Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 9/23 DE TR1

## 1.524-954.2



		Bestelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte		Prijs	Beschrijving	
<b>Vuilfrees, groot</b>								
Vuilfrees	1	4.114-027.0	300 bar	50			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Drievoudige sproeiers</b>								
Drievoudige sproeier 050	2	4.117-037.0	300 bar	50			Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. Koppeling M 18x1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°</b>								
VARIO SPROEIER	3	4.113-007.0		50			Variabel hoekmondstuk voor spuihoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang



# HD 9/23 DE TR1

## 1.524-954.2

**KÄRCHER**



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Sproeikoppeling</b>								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0						<input type="checkbox"/>
<b>Reinigingsmiddelinjector</b>								
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	2	4.637-032.0					Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	<input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)	3	4.637-033.0					Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 3.637-170.0</b>								
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	4	4.769-011.0						<input type="checkbox"/>
<b>Sproeielement bij bestelnr. 3.637-001.0</b>								
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	5	4.769-003.0					Hogedruk	<input type="checkbox"/>
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	6	4.769-001.0					Lage druk	<input type="checkbox"/>
<b>Draaikoppeling</b>								
Draaikoppeling	7	4.111-021.0					Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppeling</b>								
KOPPELING	8	4.111-037.0					Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindingsstuk</b>								
Sproeier-/schroefkoppeling	9	4.111-022.0					Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y-verdeelstuk	10	4.111-024.0						<input type="checkbox"/>
Screw union	11	4.111-038.0						<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	12	4.111-029.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	13	4.111-030.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	14	4.111-031.0						<input type="checkbox"/>
Adapter M 22 - wartel	15	4.111-032.0					M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	16	4.111-033.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	17	4.111-034.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	18	4.111-035.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	19	4.111-036.0						<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	20	4.111-046.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang



# HD 9/23 DE TR1

## 1.524-954.2



		Bestelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Rioolreinigings slang NW 6</b>								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings slang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar				20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
<b>Rioolreinigings sproeier</b>								
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm			<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings sproeier	6	5.763-015.0		55	16 mm		16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
	7	5.763-016.0		60	16 mm			<input type="checkbox"/>
	8	5.763-017.0		50	30 mm			30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.
Roterende rioolreinigings sproeier	9	6.415-428.0		50	16 mm		Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengsling

# HD 9/23 DE TR1

## 1.524-954.2

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Oppervlaktereiniger FRV 30</b>								
Rubberstrip voor FRV 30	1	2.642-910.0					Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang 5 m	2	4.440-939.0					5 m verlengslang voor FRV 30. Aansluitmof meegeleverd.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset slangbevestiging	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Aanbouwset vuilopvanger	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FRV 30	5	2.111-010.0						<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FR 30 Me</b>								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	6	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FR 50</b>								
FR 50 oppervlaktereiniger	7	2.111-023.0			500 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakten. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR</b>								
Sproeierset voor oppervlaktereinigers	8	2.640-442.0	850-1100 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV</b>								
Sproeierset 050 - voor FRV 30	9	2.642-433.0		50				<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FRV 30 Me</b>								
Verlengslang FRV 30 Me	10	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	11	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FR 50 Me</b>								
FRV 50 ME	12	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 9/23 DE TR1

## 1.524-954.2




		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
<b>Schuimlans met tank</b>									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 l/u						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam-set</b>									
Inno foam-set met reinigingsmid- delinjector	4	2.112-000.0						Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam-set</b>									
Easy Foam-set met RM-injector	5	2.112-010.0						Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
<b>Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set</b>									
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	6	2.111-019.0	700-1000 l/u					Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset schuimsproeier</b>									
Aanbouwset schuimsproeier	7	2.112-013.0						Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 9/23 DE TR1

## 1.524-954.2

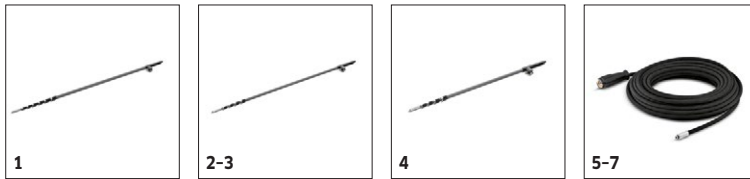

		Bestelnr.	Waterop- brengst	watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Reinigen van zonnepanelen en zonnecollectoren - telescoopplansen</b>									
iSolar TL 14 C	1	4.110-002.0		max. 60 °C				Telescopische stang volledig uit koolstof voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 14 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C (zonder slang)	2	4.110-007.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H (zonder slang)	3	4.110-003.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 10 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (zonder slang)	4	4.110-004.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 7,2 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 9/23 DE TR1

## 1.524-954.2

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Sproeier-grootte			Prijs	Beschrijving	
<b>Natstraalset (zonder sproeier)</b>								
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	<input type="checkbox"/>
<b>Sproeiersets voor natstraalset</b>								
Nozzle pack TR wet jet set 0050	3	2.112-023.0	50					<input type="checkbox"/>
<b>Boriumcarbidesproeier</b>								
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm				Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 9/23 DE TR1

## 1.524-954.2

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte	Diameter		Prijs	Beschrijving	
<b>Geka-koppeling</b>								
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	1	6.388-455.0					Met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
GEKA KOPPELING 1	2	6.388-458.0					Met binnendraad	<input type="checkbox"/>
<b>Aanzuigfilter</b>								
Wateraanzuigfilter	3	6.414-956.0						<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep	4	4.730-012.0					Met messing terugslagventiel	<input type="checkbox"/>
<b>Waterfijnfilter</b>								
Waterfijnfilter, met adapter	5	4.730-102.0					Montage aan ingang apparaat, 80 µm	<input type="checkbox"/>
<b>Watertoevoerslang</b>								
Watertoevoerslang	6	4.440-038.0	7,5 m				NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C	<input type="checkbox"/>
<b>Terugslagventiel</b>								
Terugslagventiel	7	2.641-374.0					Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt.- Bestand tegen warm water tot 80 °C- Conform de norm EN 12729 type BA- Ingebouwde beveiliging tegen lekkage	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 9/23 DE TR1

## 1.524-954.2



		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
<b>Monteerbare wasborstel</b>								
Monteerbare wasborstel	1	4.113-001.0					Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge- woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1.6.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterende wasborstels</b>								
Roterende wasborstel voor appa- raten > 800 l/u	2	4.113-002.0	800-1300 l/u					<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300 l/u					<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang



# HD 9/23 DE TR1 1.524-954.2

		Bestelnr.	Aantal			Prijs	Beschrijving	
<b>Aanbouwkits en overig toebehoren</b>								
Transport case Sortimo	1	6.421-355.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 9/23 DE TR1 1.524-954.2



		Bestelnr.	Lengte			Prijs	Beschrijving	
<b>Hogedrukslangen</b>								
Hogedrukslang	1	6.391-019.0						<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren
  Verlengslang