




HDS 6/14 CX

Warmwaterhogedrukreinigers op wisselstroom met grote slanghaspel, Eco-stand, 1-knops bediening, geïntegreerde tanks, Easy-Press-handspuitpistool, constante regeling van druk en waterhoeveelheid enz.



1 Rendabiliteit

- eco:efficiency-stand - rendabel en milieuvriendelijk, ook bij langdurig gebruik.
- Vermindert het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot met 20 procent.

2 Gebruiksvriendelijkheid

- Intuïtieve bediening met grote éénknopsbediening.
- Grote tankopening met vuldop.

3 Opberging

- Afsluitbaar opbergvak voor toebehoren zoals sproeiers, werktuigen enz.
- Geïntegreerde slanghaspel met 15 m hogedrukslang. Voor een grote actieradius en in een handomdraai opbergen (CX-varianten).

4 Betrouwbaarheid

- Het Soft-Damping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
- Een groot waterfilter beschermt de pomp tegen beschadiging.



HDS 6/14 CX

- Rendabele ecoefficiency-stand
- Intuïtieve éénknopsbediening
- Uitgebreide standaarduitrusting

Technische gegevens

| | | |
|---|--------------------|------------------|
| Bestelnr. | 1.169-905.0 | |
| EAN Code | 4054278167817 | |
| Stroomsoort | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 |
| Wateropbrengst | l/u | 240-560 |
| Werkdruk | bar / MPa | 30-140 / 3-14 |
| Max. temperatuur | °C | max. 80 |
| Vermogen | kW | 3,6 |
| Verbruik stookolie bij volledige belasting | kg/u | 3,5 |
| Brandstoftank | l | 15 |
| Gewicht | kg | 102 |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 1215 × 650 × 920 |

Uitrusting

| | | |
|---|---------------------|--------------------|
| Spuitpistool | EASY!Force Advanced | |
| Hogedrukslang | m | 15 / DN 6, 250 bar |
| Spuitlans | mm | 1050 |
| Powersproeier | ■ | |
| Softdempingssysteem (SDS) | ■ | |
| Geïntegreerde hogedrukslanghaspel | ■ | |
| ANTI!TwistANTI!Twist | ■ | |
| Autostop | ■ | |
| Geïntegreerde brandstof- en reinigingsmiddeltank | ■ | |
| Servo Control | Servo Control - | |

■ Bij de levering inbegrepen

HDS 6/14 CX

1.169-905.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Nominale diameter | Max. werkdruk | Lengte | Prijs | Beschrijving | |
|--|----|-------------|-------------------|---------------|--------|-------|---|---|
| Standaard met tweezijdige schroefkoppeling | | | | | | | | |
| Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaanluiting | 1 | 6.110-031.0 | DN 8 | 315 bar | 10 m | | 10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | ▲ |
| Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling | 2 | 6.110-030.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | 15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | ▲ |
| Hogedrukslang, 20 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling | 3 | 6.110-032.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | 20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | ▲ |
| Hogedrukslang, 30 m, DN 8, inclusief draaikoppeling | 4 | 6.110-014.0 | DN 8 | 315 bar | 30 m | | Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 | ▲ |
| Hogedrukslang, 15 m, DN 10, 220 bar, verlenging | 5 | 6.110-042.0 | DN 10 | 220 bar | 15 m | | 15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar. | ▲ |
| Hogedrukslang, 20 m DN 10, 220 bar, verlenging | 6 | 6.110-043.0 | DN 10 | 220 bar | 20 m | | met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar | ▲ |
| Hogedrukslang, 25 m, DN 10, verlenging, niet draaibaar | 7 | 6.110-044.0 | DN 10 | 220 bar | 25 m | | | ▲ |
| Hose assembly premium DN10 22MPa 40m | 8 | 6.110-045.0 | DN 10 | 220 bar | 40 m | | | ▲ |
| Hose assembly premium DN12 21MPa 15m | 9 | 6.110-059.0 | DN 12 | 210 bar | 15 m | | Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming. | ▲ |
| Hose assembly premium DN12 21MPa 40m | 10 | 6.110-060.0 | DN 12 | 210 bar | 40 m | | | ▲ |
| Hose assembly TR DN10 22MPa 10m | 11 | 6.110-041.0 | DN 10 | 220 bar | 10 m | | | ▲ |
| Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling | 12 | 6.110-033.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | 15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | □ |
| Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling | | | | | | | | |
| Hogedrukslang Longlife 400, 30 m, DN 8, incl. draaikoppeling | 13 | 6.110-023.0 | DN 8 | 400 bar | 30 m | | Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 | ▲ |
| Hogedrukslang Long-life 400, 20 m, ID 8, verlenging | 14 | 6.110-027.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | ▲ |
| Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling | 15 | 6.110-029.0 | DN 8 | 400 bar | 15 m | | | ▲ |
| Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen | 16 | 6.110-024.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | 1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5). | □ |
| Levensmiddelen uitvoering met tweezijdige schroefkoppeling | | | | | | | | |
| Hogedrukslang, 10 m, DN 8, levensmiddelen, verlenging | 17 | 6.110-051.0 | DN 8 | 250 bar | 10 m | | 10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls. | ▲ |
| Hogedrukslang, 20 m ID 8, geschikt voor voedingsmiddelenindustrie, verlengstuk | 18 | 6.110-052.0 | DN 8 | 250 bar | 20 m | | 20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar. | ▲ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 6/14 CX

1.169-905.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Nominale diameter | Max. werkdruk | Lengte | Prijs | Beschrijving | |
|--|----|-------------|-------------------|---------------|--------|-------|--|-------------------------------------|
| Hogedrukslang, 15 m, DN 6, AVS-pistoolaan sluiting 11 mm, levensmiddelen, grijs | 19 | 6.110-063.0 | DN 6 | 250 bar | 15 m | | 15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten | | | | | | | | |
| Hogedrukslang voedingsmiddelenindustrie ID 8 / 10 m | 20 | 6.110-053.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 6, AVS spuitpistoolaan sluiting | 21 | 6.110-054.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen) | <input type="checkbox"/> |
| Standaard | | | | | | | | |
| Hogedrukslang, DN 6, 15 m, voor slanghaspel | 22 | 6.110-036.0 | DN 6 | 250 bar | 15 m | | 15 m hogedrukslang met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling en nippelkoppeling voor slanghaspel. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 23 | 6.110-037.0 | DN 6 | 250 bar | 15 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 | | | | | | | | |
| Hogedrukslang Longlife 400, 20 m, DN 8, AVS-pistoolaan sluiting | 24 | 6.110-028.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd) | <input type="checkbox"/> |
| Longlife-uitvoering voor levensmiddelen | | | | | | | | |
| Hose assembly TR hygiene DN8 40MPa 20m | 25 | 6.110-075.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Speciale slangen | | | | | | | | |
| Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht | 26 | 6.110-068.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 6/14 CX


1.169-905.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Waterop- brengst | | | | Prijs | Beschrijving | |
|--|---|-------------|---------------------|--|--|--|-------|---|--------------------------|
| Spuitpistool | | | | | | | | | |
| Verlengd Easy Press-pistool | 1 | 4.118-005.0 | | | | | | Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling. | ■ |
| Conversion kit 1 from high pressure hose | 2 | 4.111-050.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Conversion kit 2 from device | 3 | 4.111-051.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Conversion kit 3 only EASY!Force | 4 | 4.111-052.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Servo Control-regelaar | | | | | | | | | |
| Servo Control-regelaar | 5 | 4.118-007.0 | 0-750 l/u | | | | | Servo-regeling voor waterstroom en drukregeling (< 750 l/h) op spuitpistool. | <input type="checkbox"/> |
| Snelkoppeling | | | | | | | | | |
| Quick-fitting pipe union coupler trapezo | 6 | 2.115-000.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Quick-fitting pipe union plug nipple tra | 7 | 2.115-001.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

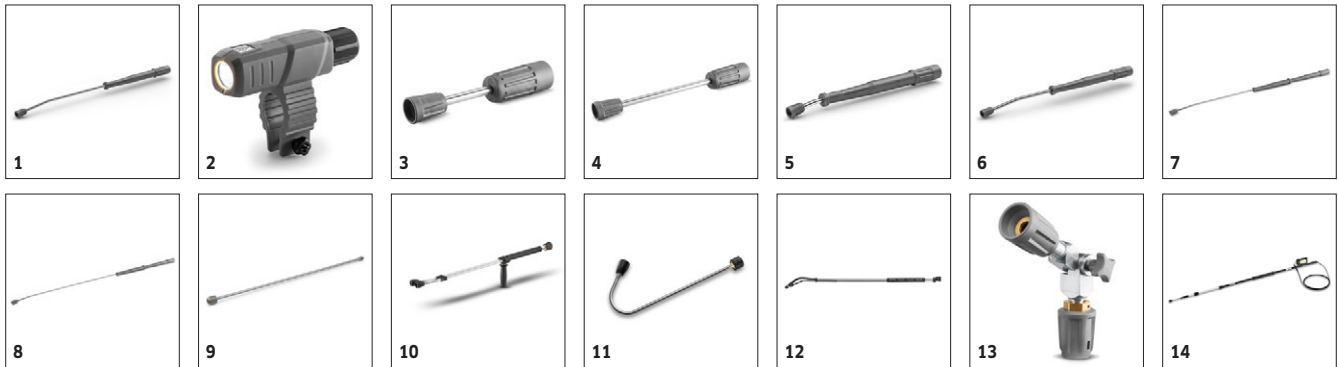


| | | Bestelnr. | Max. werk-druk | Lengte | | Prijs | Beschrijving | |
|--|----|-------------|----------------|---------|--|-------|--|--------------------------|
| Draaibare spuitlans | | | | | | | | |
| Lans 1050 mm, draaibaar, ergonomisch | 1 | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 mm | | | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ■ |
| Nozzle light | 2 | 2.680-002.0 | | 125 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Lans 250 mm, niet draaibaar | 3 | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| 550 mm lans, niet draaibaar | 4 | 4.112-024.0 | 300 bar | 400 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch | 5 | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 mm | | | 600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | <input type="checkbox"/> |
| Lans 850 mm, draaibaar, ergonomisch | 6 | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 mm | | | 850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | <input type="checkbox"/> |
| Lans 1550 mm, draaibaar, ergonomisch | 7 | 4.112-018.0 | 300 bar | 1550 mm | | | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | <input type="checkbox"/> |
| Lans 2050 mm, draaibaar, ergonomisch | 8 | 4.112-021.0 | 300 bar | 2050 mm | | | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | <input type="checkbox"/> |
| Jet pipe extension TR 1000 mm | 9 | 4.112-048.0 | 300 bar | 1000 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Dubbele lans | | | | | | | | |
| Dubbele lans 960 mm | 10 | 2.112-016.0 | 310 bar | 960 mm | | | 960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen). | <input type="checkbox"/> |
| Gebogen spuitlans | | | | | | | | |
| Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten | 11 | 4.112-029.0 | | | | | Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele spuitlans | | | | | | | | |
| Flexibele lans 1050 mm | 12 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 mm | | | 1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren. | <input type="checkbox"/> |
| Articulated joint TR 20 | 13 | 4.112-057.0 | 300 bar | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Telescopische spuitlans | | | | | | | | |
| Telescopische spuitlans | 14 | 4.112-037.0 | 225 bar | 5400 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Riem voor telescopische lans | 15 | 6.373-987.0 | | | | | Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken. | <input type="checkbox"/> |
| Afvoerreinigingslans | | | | | | | | |
| Afvoerreinigingslans | 16 | 2.112-015.0 | | 960 mm | | | De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen. | <input type="checkbox"/> |
| Chassisspuitlans | | | | | | | | |
| Lans voor chassisreiniging | 17 | 4.112-032.0 | | 700 mm | | | Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier. | <input type="checkbox"/> |
| Zusatzhandgriff | | | | | | | | |
| | 18 | 4.321-380.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |


■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 6/14 CX

1.169-905.0



19



20



21



22

| | | Bestelnr. | Max. werk- druk | Lengte | | Prijs | Beschrijving |
|--------------------------|----|-------------|--------------------|--------|--|-------|--------------------------|
| Weed control | | | | | | | |
| WR 50 trapezoidal thread | 19 | 2.114-013.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| WR 20 trapezoidal thread | 20 | 2.114-014.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| WR 100 | 21 | 2.114-015.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| WR 10 | 22 | 2.114-016.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren
 Verlengslang

HDS 6/14 CX

1.169-905.0



1-4

| | | Bestelnr. | Sproeier-grootte | | | Prijs | Beschrijving | |
|-----------------------------------|---|-------------|------------------|--|--|-------|--|---|
| Powersproeier spuihoek 25° | | | | | | | | |
| Powersproeier spuihoek 25° | 1 | 2.113-005.0 | 36 | | | | Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken. | ■ |
| HD-sproeier spuihoek 0° | | | | | | | | |
| Hogedruksproeier spuihoek 0° | 2 | 2.113-001.0 | 40 | | | | Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil. | □ |
| Powersproeier spuihoek 15° | | | | | | | | |
| Powersproeier spuihoek 15° | 3 | 2.113-043.0 | 36 | | | | | □ |
| Powersproeier spuihoek 40° | | | | | | | | |
| Powersproeier spuihoek 40° | 4 | 2.113-003.0 | 40 | | | | Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 6/14 CX

1.169-905.0



1



2

| | | Bestelnr. | Max. werkdruk | Sproeiergrootte | | Prijs | Beschrijving | |
|---|---|-------------|---------------|-----------------|--|-------|--|--------------------------|
| Vuilvrees, groot | | | | | | | | |
| VUILFREES 04 | 1 | 4.114-041.0 | 300 bar | 40 | | | 10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Variosproeier met verstelbare hoek 0-90° | | | | | | | | |
| Variosproeier met verstelbare hoek 0-90° | 2 | 4.113-006.0 | | 80 | | | Variabel hoekmondstuk voor spuihoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 6/14 CX

1.169-905.0



| | | Bestelnr. | | | Prijs | Beschrijving | |
|--|----|-------------|--|--|-------|---|--------------------------|
| Sproeikoppeling | | | | | | | |
| Protection part TR only for replacement | 1 | 4.112-011.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Apparaatspecifieke sproeier set bij bestelnr. 3.637-170.0 | | | | | | | |
| Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER | 2 | 4.769-009.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sproeielement bij bestelnr. 3.637-001.0 | | | | | | | |
| Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk | 3 | 4.769-003.0 | | | | Hogedruk | <input type="checkbox"/> |
| Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk | 4 | 4.769-001.0 | | | | Lage druk | <input type="checkbox"/> |
| Draaikoppeling | | | | | | | |
| Draaikoppeling | 5 | 4.111-021.0 | | | | Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming. | <input type="checkbox"/> |
| Koppeling | | | | | | | |
| KOPPELING | 6 | 4.111-037.0 | | | | Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Verbindingsstuk | | | | | | | |
| Sproeier-/schroefkoppeling | 7 | 4.111-022.0 | | | | Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Y-verdeelstuk | 8 | 4.111-024.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Screw union | 9 | 4.111-038.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | | | | | |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG | 10 | 4.111-029.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG | 11 | 4.111-030.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG | 12 | 4.111-031.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter M 22 - wartel | 13 | 4.111-032.0 | | | | M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG | 14 | 4.111-033.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG | 15 | 4.111-034.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG | 16 | 4.111-035.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG | 17 | 4.111-036.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er | 18 | 4.111-046.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Rookgasafvoer | | | | | | | |
| Rookgasafvoer | 19 | 4.656-149.0 | | | | Rookgasadapter met trekonderbreker voor rookpijkoppeling (adapter voor HDS-branders voor aansluiting op een rookkanaal). | <input type="checkbox"/> |
| | 20 | 4.656-080.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 6/14 CX

1.169-905.0

KÄRCHER




| | | Bestelnr. | Max. werkdruk | Sproeiergrootte | Diameter | Prijs | Beschrijving | |
|--|----|-------------|---------------|-----------------|----------|-------|--|--------------------------|
| Rioolreinigingsslang NW 6 | | | | | | | | |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2 | 1 | 6.110-046.0 | 250 bar | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar | 2 | 6.110-008.0 | 250 bar | | | | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier). | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2 | 3 | 6.110-047.0 | 250 bar | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingssproeier | | | | | | | | |
| Dirt blaster pipe cleaning D21/040 | 4 | 4.765-001.0 | | 40 | 21 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Dirt blaster pipe cleaning D30/040 | 5 | 4.765-004.0 | | 40 | 30 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingssproeier 120 | 6 | 5.763-089.0 | | 120 | 24 mm | | Buisreinigingssproeier met diameter van 24 mm diameter. Met 8 achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°. | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingssproeier | 7 | 5.763-015.0 | | 55 | 16 mm | | 16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 5.763-016.0 | | 60 | 16 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 5.763-017.0 | | 50 | 30 mm | | 30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. | <input type="checkbox"/> |
| Roterende rioolreinigingssproeier | 10 | 6.415-428.0 | | 50 | 16 mm | | Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen. | <input type="checkbox"/> |
| Vaten- en tankreiniging | | | | | | | | |
| | 11 | 2.112-020.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 6/14 CX

1.169-905.0

KÄRCHER

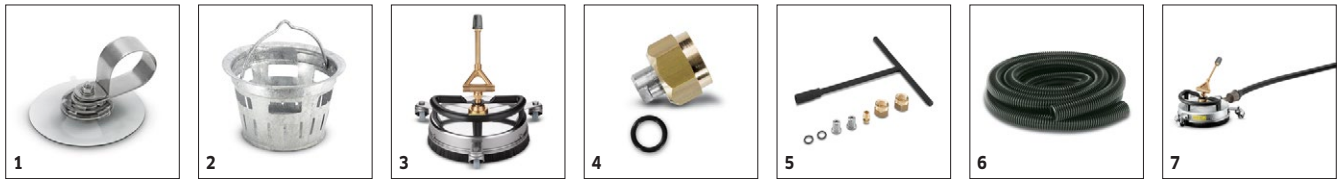

| | | Bestelnr. | Waterop- brengst | Sproeier- grootte | Diame- ter | Prijs | Beschrijving | |
|---|---|-------------|---------------------|----------------------|---------------|-------|---|--------------------------|
| Oppervlaktereinigert FRV 30 | | | | | | | | |
| Aanbouwsert slangbevestiging | 1 | 2.642-528.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwsert vuilopvangert | 2 | 2.642-532.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereinigert FR 30 Me | | | | | | | | |
| Oppervlaktereinigert FR 30 Me | 3 | 2.111-013.0 | | | 300 mm | | Heetwaterbestendigert roestvrijstalen oppervlaktereinigert met dubbele keramische lagerting, streepvrijert zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie. | <input type="checkbox"/> |
| Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR | | | | | | | | |
| Sproeiersert voor oppervlaktereinigerters | 4 | 2.640-401.0 | 500-650 l/u | | | | Sproeiersert met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigerters (500 tot 650 l/h). | <input type="checkbox"/> |
| Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV | | | | | | | | |
| Sproeiersert 040 - voor FRV 30 | 5 | 2.642-431.0 | | 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereinigert FRV 30 Me | | | | | | | | |
| Verlengslang FRV 30 Me | 6 | 4.441-040.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 Me | 7 | 2.111-012.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 6/14 CX

1.169-905.0

KÄRCHER




| | | Bestelnr. | Waterop- brengst | | | | Prijs | Beschrijving | |
|--|---|-------------|---------------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Schuimlans met tank | | | | | | | | | |
| Foam lance TR | 1 | 4.112-053.0 | 350-600 l/u | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Packing complete for 6.394-968.0 | 2 | 2.112-017.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tank grey only for replacement 1L | 3 | 6.414-050.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam-set | | | | | | | | | |
| Inno foam-set | 4 | 2.112-008.0 | | | | | | Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren. | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam-set | | | | | | | | | |
| Easy foam-set | 5 | 2.112-011.0 | | | | | | Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep. De machinespecifieke sproeier set moet apart worden besteld. | <input type="checkbox"/> |
| Sproeier sets voor Inno / Easy Foam-set | | | | | | | | | |
| Sproeier set 060 Inno / Easy-set 600-700 l/h | 6 | 2.111-018.0 | 600-700 l/u | | | | | Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset schuimsproeier | | | | | | | | | |
| Aanbouwset schuimsproeier | 7 | 2.112-013.0 | | | | | | Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 6/14 CX

1.169-905.0

KÄRCHER

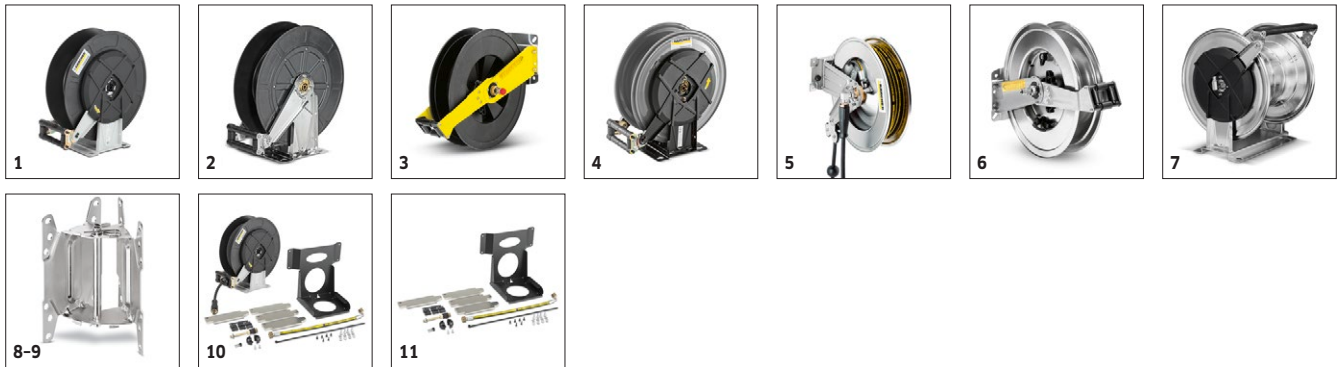

| | | Bestelnr. | Lengte | | | Prijs | Beschrijving | |
|--|----|-------------|--------|--|--|-------|---|--------------------------|
| Automatische, zelfoprollende slanghaspels | | | | | | | | |
| Automatische slanghaspel, gepoedercoat staal / kunststof | 1 | 6.392-074.0 | 20 m | | | | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof. | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof | 2 | 6.392-083.0 | 20 m | | | | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof. | <input type="checkbox"/> |
| Slanghaspel, automatisch, gelakt | 3 | 6.392-106.0 | 20 m | | | | Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit hose reel lacquered basaltgra | 4 | 6.392-105.0 | 20 m | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder | 5 | 6.392-076.0 | 20 m | | | | Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset slanghaspel roestvrijstaal | 6 | 6.392-122.0 | 20 m | | | | Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit hose reel TR 40m | 7 | 6.392-442.0 | 40 m | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zwenkbare houder gepoedercoat | 8 | 2.639-931.0 | | | | | Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° rooteerbaar. Gegalvaniseerd staal. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset wandhouder roestvrijstaal | 9 | 2.641-867.0 | | | | | Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Schlauchtrommel automatik | | | | | | | | |
| Aanbouwset voor automatische slanghaspel HDS-C | 10 | 2.110-012.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset houder automatische slanghaspel HDS C | 11 | 2.110-013.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 6/14 CX

1.169-905.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Sproeier-grootte | | | Prijs | Beschrijving | |
|---|---|-------------|------------------|--|--|-------|--|--------------------------|
| Natstraalset (zonder sproeier) | | | | | | | | |
| Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers) | 1 | 4.115-000.0 | | | | | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. | <input type="checkbox"/> |
| Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd) | 2 | 4.115-006.0 | | | | | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom. | <input type="checkbox"/> |
| Sproeiersets voor natstraalset | | | | | | | | |
| Nozzle pack TR wet jet set 0040 | 3 | 2.112-019.0 | 40 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Boriumcarbidesproeier | | | | | | | | |
| Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm | | | | Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 6/14 CX

1.169-905.0



1



2

| | | Bestelnr. | | | | Prijs | Beschrijving | |
|--|---|-------------|--|--|--|-------|--------------|--------------------------|
| Aanbouwsset voor kraantransport | | | | | | | | |
| Aanbouwsset voor verlading per kraan voor de HDS-compactklasse | 1 | 2.642-638.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwsset vlambewaking | | | | | | | | |
| Aanbouwsset vlambewaking voor de HDS-compactklasse | 2 | 2.642-711.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 6/14 CX

1.169-905.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Lengte | Diameter | | | Prijs | Beschrijving | |
|---|----|-------------|--------|----------|--|--|-------|---|--------------------------|
| Geka-koppeling | | | | | | | | | |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2" | 1 | 6.388-461.0 | | | | | | Met slangaansluiting | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4" | 2 | 6.388-455.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1" | 3 | 6.388-465.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| GEKA KOPPELING 1 | 4 | 6.388-458.0 | | | | | | Met binnendraad | <input type="checkbox"/> |
| Aanzuigfilter | | | | | | | | | |
| Wateraanzuigfilter | 5 | 6.414-956.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Aanzuigfilter met terugslagklep | 6 | 4.730-012.0 | | | | | | Met messing terugslagventiel | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter | | | | | | | | | |
| Waterfijnfilter, met adapter | 7 | 4.730-102.0 | | | | | | Montage aan ingang apparaat, 80 µm | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter, 100 µm, R 1" | 8 | 2.638-270.0 | | | | | | Montage aan ingang apparaat, 150 µm | <input type="checkbox"/> |
| Watertoevoerslang | | | | | | | | | |
| Watertoevoerslang | 9 | 4.440-038.0 | 7,5 m | | | | | NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 4.440-207.0 | 7,5 m | | | | | NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging | <input type="checkbox"/> |
| Terugslagventiel | | | | | | | | | |
| Terugslagventiel | 11 | 2.641-374.0 | | | | | | Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt.- Bestand tegen warm water tot 80 °C.- Conform de norm EN 12729 type BA- Ingebouwde beveiliging tegen lekkage | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 6/14 CX

1.169-905.0



| | | Bestelnr. | Waterop- brengst | | | | Prijs | Beschrijving | |
|--|---|-------------|---------------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Monteerbare wasborstel | | | | | | | | | |
| Monteerbare wasborstel | 1 | 4.113-001.0 | | | | | | Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge- woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1.6. | <input type="checkbox"/> |
| Roterende wasborstels | | | | | | | | | |
| Roterende wasborstel voor appa- raten < 800 l/u, nylon borstelha- ren | 2 | 4.113-004.0 | 500-800 l/u | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Roterende wasborstel voor appa- raten < 800 l/u, borstels van na- tuurhaar | 3 | 4.113-003.0 | 500-800 l/u | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang