



HD 10/25-4 S Plus

Staande koudwaterhogedrukreiniger. Servo-Control om de druk en hoeveelheid water direct op het pistool te regelen, drukschakelaar, Easy-Press-handspuitpistool met softgrip, draaibare spuitlans uit roestvrij staal, reinigingsmiddeltank, afzonderlijk opbergvak voor sproeiers.



1 Spaart tijd en moeite : dankzij het EASY!Force hogedrukpistool en de EASY!Lock snelkoppelingen.

- Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukpistool
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.

2 In de beproefde kwaliteit van Kärcher

- 4-polige, watergekoelde elektromotor
- Robuuste messing cilinderkop en keramische zuigers.

3 Voor meer veiligheid

- Geïntegreerde elektronica voor machinebewaking.
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.

4 Grote mobiliteit

- Grote rubberen wielen voor oneffen terrein, trappen of terrassen.
- Beproefd steekwagenprincipe voor gemakkelijk en ergonomisch transport.



HD 10/25-4 S Plus

- Spaart tijd en moeite : dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkoppelingen.
- Watergekoelde draaistroommotor
- Maximale contactdruk tegenhardnekkige verontreinigingen

Technische gegevens

Bestelnr.	1.286-913.0	
EAN Code	4054278159058	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	500-1000
Werkdruk	bar / MPa	30-250 / 3-25
Max. druk	bar / MPa	275 / 27,5
Max. toevoertemperatuur	°C	60
Vermogen	kW	9,2
Gewicht	kg	68,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	560 x 500 x 1090

Uitrusting

Spuitpistool	EASY!Force Advanced	De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden	■
Handspuitpistool met softgrip	■	Servo Control	■
Hogedrukslang	m 10	Messing wateringang	■
Spuitlans	mm 1050		
Powersproeier	■		
Vuilvrees	■		
ANTI!Twist	■		
4-polige krachtstroommotor met lucht- en waterkoeling	■		
Autostop	■		
Grote waterfijnfilter	■		
Elektronische motorbescherming met LED-indicatoren	■		

■ Bij de levering inbegrepen

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	1	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	2	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 30 m, DN 8, inclusief draaikoppeling	3	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 10, 220 bar, verlenging	4	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m DN 10, 220 bar, verlenging	5	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	▲
Hogedrukslang, 25 m, DN 10, verlenging, niet draaibaar	6	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	7	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	8	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	9	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	10	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			▲
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaanluiting	11	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	■
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang Longlife 400, 30 m, DN 8, incl. draaikoppeling	12	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Long-life 400, 20 m, ID 8, verlenging	13	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling	14	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen	15	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	□
Hogedrukslang	16	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaanluiting	17	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			□
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, levensmiddelen, verlenging	18	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	▲
Hogedrukslang, 20 m ID 8, geschikt voor voedingsmiddelenindustrie, verlengstuk	19	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	▲

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



20



21



22

		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte		Prijs	Beschrijving
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten								
Hogedrukslang voedingsmiddelenindustrie ID 8 / 10 m	20	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 ▲
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 6, AVS spuitpistoolaanluiting	21	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen) □
Speciale slangen								
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht	22	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Spuitpistool									
Verlengd Easy Press-pistool	1	4.118-005.0						Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							<input type="checkbox"/>
Servo Control-regelaar									
Servo Control-regelaar	5	4.118-008.0	750-1100 l/u						■
Snelkoppeling									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	6	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	7	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER

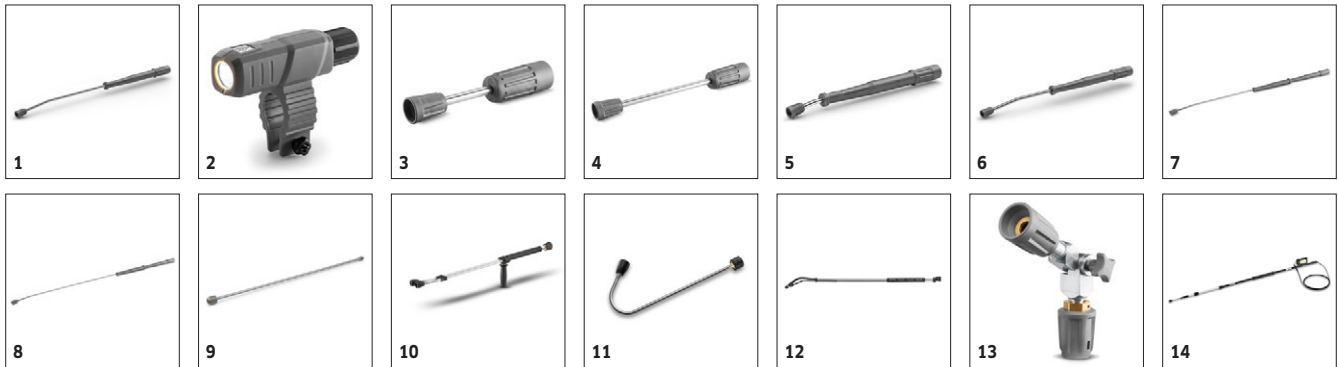

		Bestelnr.	Max. werk-druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans								
Lans 1050 mm, draaibaar, ergonomisch	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm				<input type="checkbox"/>
Lans 250 mm, niet draaibaar	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				<input type="checkbox"/>
550 mm lans, niet draaibaar	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				<input type="checkbox"/>
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Lans 850 mm, draaibaar, ergonomisch	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Lans 1550 mm, draaibaar, ergonomisch	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Lans 2050 mm, draaibaar, ergonomisch	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Dubbele lans								
Dubbele lans 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	<input type="checkbox"/>
Gebogen spuitlans								
Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten	11	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	<input type="checkbox"/>
Flexibele spuitlans								
Flexibele lans 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	<input type="checkbox"/>
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					<input type="checkbox"/>
Telescopische spuitlans								
Telescopische spuitlans	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				<input type="checkbox"/>
Riem voor telescopische lans	15	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	<input type="checkbox"/>
Afvoerreinigingslans								
Afvoerreinigingslans	16	2.112-015.0		960 mm			De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
Chassis spuitlans								
Lans voor chassisreiniging	17	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	<input type="checkbox"/>
Zusatzhandgriff								
	18	4.321-380.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte		Prijs	Beschrijving	
Vuilfrees, groot								
Vuilfrees	1	4.114-027.0	300 bar	50			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	■
Drievoudige sproeiers								
Drievoudige sproeier 050	2	4.117-037.0	300 bar	50			Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. Koppeling M 18x1,5.	□
Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°								
VARIO SPROEIER	3	4.113-007.0		50			Variabel hoekmondstuk voor spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0



1-4

		Bestelnr.	Sproeier-grootte			Prijs	Beschrijving	
Powersproeier spuihoek 25°								
Powersproeier spuihoek 25°	1	2.113-009.0	47				Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	■
HD-sproeier spuihoek 0°								
Hogedruksproeier spuihoek 0°	2	2.113-034.0	50				Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	□
Powersproeier spuihoek 15°								
Powersproeier spuihoek 15°	3	2.113-047.0	55				Fanstraalsproeier met 15° spuihoek voor hardnekkig vuil.	□
Powersproeier spuihoek 40°								
Powersproeier spuihoek 40°	4	2.113-054.0	50				Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Sproeikoppeling								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0						<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddelinjector								
Roestvrij stalen injectorkit voor HD 10/25-4S	2	6.645-761.0						<input type="checkbox"/>
Doseerventiel voor roestvrijstalen injector	3	6.500-000.0						<input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	4	4.637-032.0					Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	<input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)	5	4.637-033.0					Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 3.637-170.0								
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	6	4.769-011.0						<input type="checkbox"/>
Sproeielement bij bestelnr. 3.637-001.0								
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	7	4.769-003.0					Hogedruk	<input type="checkbox"/>
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	8	4.769-001.0					Lage druk	<input type="checkbox"/>
Draaikoppeling								
Draaikoppeling	9	4.111-021.0					Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	<input type="checkbox"/>
Koppeling								
KOPPELING	10	4.111-037.0					Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk								
Sproeier-/schroefkoppeling	11	4.111-022.0					Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y-verdeelstuk	12	4.111-024.0						<input type="checkbox"/>
Screw union	13	4.111-038.0						<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	14	4.111-029.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	15	4.111-030.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	16	4.111-031.0						<input type="checkbox"/>
Adapter M 22 - wartel	17	4.111-032.0					M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	18	4.111-033.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	19	4.111-034.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	20	4.111-035.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	21	4.111-036.0						<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	22	4.111-046.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



			Bestelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte	Diameter	Prijs	Beschrijving	
Rioolreinigings slang NW 6									
			1	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
			2	6.110-008.0	250 bar			20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
			3	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings sproeier									
			4	4.765-002.0		60	21 mm		<input type="checkbox"/>
			5	4.765-005.0		60	30 mm		<input type="checkbox"/>
			6	5.763-087.0		80	24 mm	Buisreinigings sproeier met diameter van 24 mm. Met 4 achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°.	<input type="checkbox"/>
			7	5.763-019.0		65	16 mm	16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
			8	5.763-016.0		60	16 mm		<input type="checkbox"/>
			9	5.763-021.0		70	30 mm	30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
			10	6.415-440.0		65	16 mm	Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	<input type="checkbox"/>
Vaten- en tankreiniging									
			11	2.112-020.0					<input type="checkbox"/>
Spuitkop HKF 50, messing									
			12	3.631-039.0				Indompeldiepte 850 mm. Interieur reinigingskop voor vaten en containers met spongaten van 50 mm en groter. Kan direct op de hogedrukreiniger worden aangesloten. Elektromotoraandrijving. Werkt zowel in verticale als horizontale stand	<input type="checkbox"/>
			13	3.631-058.0					<input type="checkbox"/>
Sproeier set voor de spuitkop HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)									
			14	6.415-446.0		45		Hulpstuk voor werken met dubbele sproeier	<input type="checkbox"/>
			15	6.415-447.0		90		1 sproeier	<input type="checkbox"/>
			16	2.863-036.0				Dubbele handgreep voor het exact sturen van de spuitkop	<input type="checkbox"/>
			17	5.411-061.0				Sluitschroeven bij spuitkopgebruik met 1 sproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereiniger FRV 30								
Rubberstrip voor FRV 30	1	2.642-910.0					Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang 5 m	2	4.440-939.0					5 m verlengslang voor FRV 30. Aansluitmof meegeleverd.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset slangbevestiging	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Aanbouwset vuilopvanger	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FRV 30	5	2.111-010.0						<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 30 Me								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	6	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 50								
FR 50 oppervlaktereiniger	7	2.111-023.0			500 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakten. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR								
Sproeierset voor oppervlaktereinigers	8	2.640-442.0	850-1100 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV								
Sproeierset 050 - voor FRV 30	9	2.642-433.0		50				<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me								
Verlengslang FRV 30 Me	10	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	11	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 50 Me								
FRV 50 ME	12	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
Schuimlans met tank								
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 l/u					<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0						<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0						<input type="checkbox"/>
Inno Foam-set								
Inno foam-set met reinigingsmid- delinjector	4	2.112-000.0					Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam-set								
Easy Foam-set met RM-injector	5	2.112-010.0					Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set								
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	6	2.111-019.0	700-1000 l/u				Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset schuimsproeier								
Aanbouwset schuimsproeier	7	2.112-013.0					Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Lengte			Prijs	Beschrijving	
Aanbouwset slanghaspel handmatig								
Aanbouwset slanghaspelset voor HD-superklasse	1	2.110-008.0	20 m				ABS-slanghaspel voor montage op de machine. Voor veilig en net opbergen van hogedrukslangen (met aansluitslang naar hogedrukuitgang van de machine). Kan onder druk worden gerooteerd, met M 22 x 1,5 koppeling.	<input type="checkbox"/>
Automatische, zelfoprollende slanghaspels								
Automatische slanghaspel, gepoedercoat staal / kunststof	2	6.392-074.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	3	6.392-083.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, gelakt	4	6.392-106.0	20 m				Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	5	6.392-105.0	20 m					<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	6	6.392-076.0	20 m				Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset slanghaspel roestvrijstaal	7	6.392-122.0	20 m				Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m					<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder gepoedercoat	9	2.639-931.0					Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang, 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset wandhouder roestvrijstaal	10	2.641-867.0					Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengsling

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER

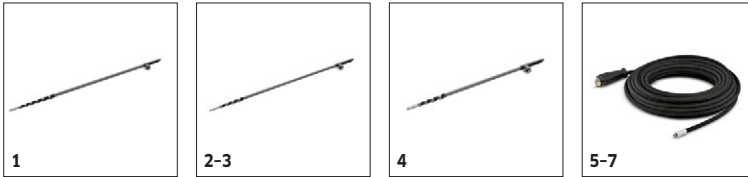

		Bestelnr.	Waterop- brengst	watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Reinigen van zonnepanelen en zonnecollectoren - telescoopplansen									
iSolar TL 14 C	1	4.110-002.0		max. 60 °C				Telescopische stang volledig uit koolstof voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 14 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C (zonder slang)	2	4.110-007.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H (zonder slang)	3	4.110-003.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 10 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (zonder slang)	4	4.110-004.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 7,2 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Sproeier-grootte			Prijs	Beschrijving	
Natstraalset (zonder sproeier)								
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher stralsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher stralsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	<input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor natstraalset								
Nozzle pack TR wet jet set 0050	3	2.112-023.0	50					<input type="checkbox"/>
Boriumcarbidesproeier								
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten vanaf 1000 l/u	4	6.415-083.0	8 mm				Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continubedrijf.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Aanbouwsset voor kraantransport								
Aanbouwsset voor verlading per kraan voor de HD-superklasse	1	2.640-438.0					Probleemloos laden via kraan.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengsling

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Diameter		Prijs	Beschrijving	
Geka-koppeling								
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	1	6.388-465.0						<input type="checkbox"/>
GEKA KOPPELING 1	2	6.388-458.0					Met binnendraad	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter								
Wateraanzuigfilter	3	6.414-956.0						<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep	4	4.730-012.0					Met messing terugslagventiel	<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter								
Waterfijnfilter, met adapter	5	4.730-102.0					Montage aan ingang apparaat, 80 µm	<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter, 100 µm, R 1"	6	2.638-270.0					Montage aan ingang apparaat, 150 µm	<input type="checkbox"/>
Watertoevoerslang								
Watertoevoerslang	7	4.440-207.0	7,5 m				NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging	<input type="checkbox"/>
	8	4.440-270.0	7,5 m				NW 19 R1" / R1", tot 85 °C	<input type="checkbox"/>
Terugslagventiel								
Terugslagventiel	9	2.641-374.0					Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt.- Bestand tegen warm water tot 80 °C.- Conform de norm EN 12729 type BA- Ingebouwde beveiliging tegen lekkage	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0



		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
Monteerbare wasborstel								
Monteerbare wasborstel	1	4.113-001.0					Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge- woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1.6.	<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstels								
Roterende wasborstel voor appa- raten > 800 l/u	2	4.113-002.0	800-1300 l/u					<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300 l/u					<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang