




HDS 8/18-4 C

De driefasige HDS 8/18-4 C is de krachtigste warmwaterhogedrukreiniger in de Compact-klasse en beschikt over een 4-polige, watergekoelde elektromotor en de ecoefficiency modus.



1 Rendabiliteit

- ecoefficiency-stand - rendabel en milieuvriendelijk, ook bij langdurig gebruik.
- Vermindert het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot met 20 procent.

2 Gebruiksvriendelijkheid

- Intuïtieve bediening met grote éénknopsbediening.
- Grote tankopening met vuldop.

3 Opberging

- Afsluitbaar opbergvak voor toebehoren zoals sproeiers, werktuigen enz.
- Opberghaken voor stroomkabel en hogedrukslang.

4 Betrouwbaarheid

- Het Soft-Damping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
- Een groot waterfilter beschermt de pomp tegen beschadiging.



HDS 8/18-4 C

- Rendabele ecoefficiency-stand
- Intuïtieve éénknopsbediening
- 4-polige, watergekoelde elektromotor

Technische gegevens

Bestelnr.	1.174-900.0	
EAN Code	4054278168173	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	300-800
Werkdruk	bar / MPa	30-180 / 3-18
Max. temperatuur	°C	80 / 155
Vermogen	kW	6
Verbruik stookolie bij volledige belasting	kg/u	5
Brandstoftank	l	15
Gewicht	kg	119,4
Afmetingen (l x b x h)	mm	1060 × 650 × 920

Uitrusting

Spuitpistool	EASY!Force Advanced	
Hogedrukslang	m	10 / DN 6, 250 bar
Spuitlans	mm	1050
Powersproeier	■	
Softdempingssysteem (SDS)	■	
ANTI!TwistANTI!Twist	■	
Autostop	■	
Geïntegreerde brandstof- en reinigingsmiddelentank	■	
Servo Control	■	
■ Bij de levering inbegrepen		

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaanluiting	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 30 m, DN 8, inclusief draaikoppeling	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 10, 220 bar, verlenging	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m DN 10, 220 bar, verlenging	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	▲
Hogedrukslang, 25 m, DN 10, verlenging, niet draaibaar	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			▲
Hogedrukslang, 10 m, DN 6, AVS-pistoolaanluiting	12	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar.	■
	13	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m			□
Hogedrukslang, 10 m, DN 6, 300 bar, AVS spuitpistoolaanluiting	14	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Met gepatenteerde AVS-koppeling in het spuitpistool (op draaijen) en handschroefkoppeling. M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 6/155 °C/300 bar	□
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang Longlife 400, 30 m, DN 8, incl. draaikoppeling	15	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Long-life 400, 20 m, ID 8, verlenging	16	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling	17	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen	18	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	□
Hogedrukslang	19	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaanluiting	20	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER

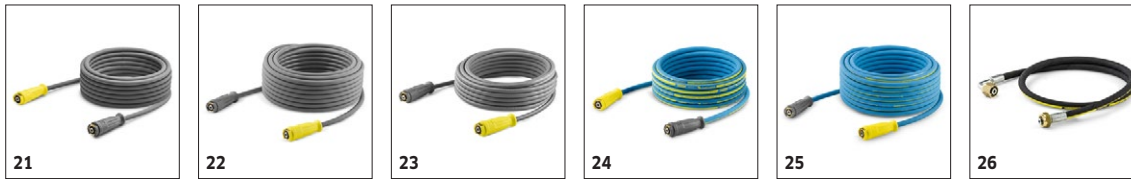

		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling									
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, levensmiddelen, verlenging	21	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	▲
Hogedrukslang, 20 m ID 8, geschikt voor voedingsmiddelenindustrie, verlengstuk	22	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 6, AVS-pistool aansluiting 11 mm, levensmiddelen, grijs	23	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m			15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.	□
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten									
Hogedrukslang voedingsmiddelenindustrie ID 8 / 10 m	24	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 6, AVS spuitpistool aansluiting	25	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	□
Speciale slangen									
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m				□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Spuitpistool									
Verlengd Easy Press-pistool	1	4.118-005.0						Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							<input type="checkbox"/>
Servo Control-regelaar									
Servo Control-regelaar	5	4.118-008.0	750-1100 l/u						■
Snelkoppeling									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	6	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	7	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER

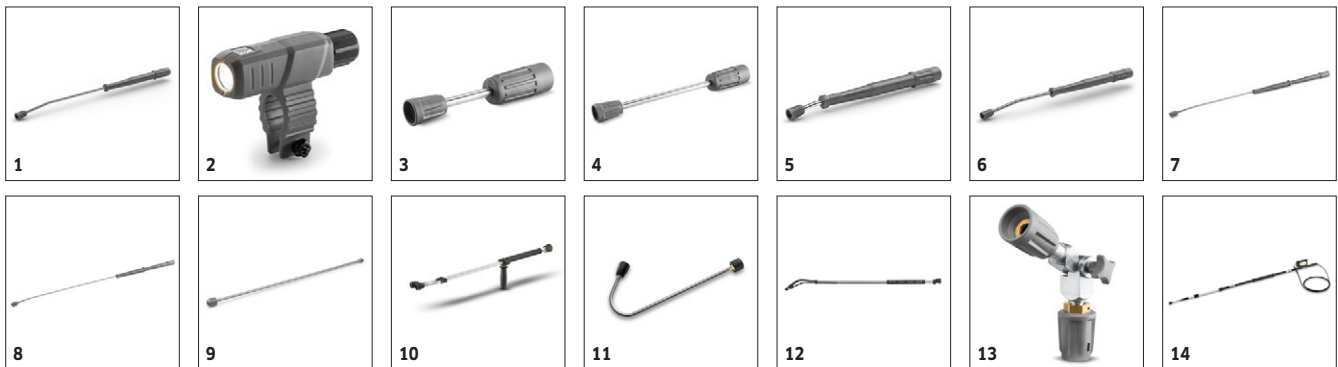


		Bestelnr.	Max. werkdruk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans								
Lans 1050 mm, draaibaar, ergonomisch	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm				□
Lans 250 mm, niet draaibaar	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
550 mm lans, niet draaibaar	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 850 mm, draaibaar, ergonomisch	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergonomisch	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergonomisch	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Dubbele lans								
Dubbele lans 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	□
Gebogen spuitlans								
Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten	11	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
Flexibele spuitlans								
Flexibele lans 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					□
Telescopische spuitlans								
Telescopische spuitlans	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				□
Riem voor telescopische lans	15	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□
Afvoerreinigingslans								
Afvoerreinigingslans	16	2.112-015.0		960 mm			De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.	□
Chassisspuitlans								
Lans voor chassisreiniging	17	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	□
Zusatzhandgriff								
	18	4.321-380.0						□


■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0



19



20



21



22

		Bestelnr.	Max. werk- druk	Lengte		Prijs	Beschrijving
Weed control							
WR 50 trapezoidal thread	19	2.114-013.0					<input type="checkbox"/>
WR 20 trapezoidal thread	20	2.114-014.0					<input type="checkbox"/>
WR 100	21	2.114-015.0					<input type="checkbox"/>
WR 10	22	2.114-016.0					<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0



1-4

		Bestelnr.	Sproeier-grootte			Prijs	Beschrijving	
Powersproeier spuithoek 25°								
Powersproeier spuithoek 25°	1	2.113-008.0	43				Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	■
HD-sproeier spuithoek 0°								
Hogedruksproeier spuithoek 0°	2	2.113-033.0	45				Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	□
Powersproeier spuithoek 15°								
Powersproeier spuithoek 15°	3	2.113-046.0	45				Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.	□
Powersproeier spuithoek 40°								
Powersproeier spuithoek 40°	4	2.113-053.0	45				Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0



1



2

		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte		Prijs	Beschrijving	
Vuilfrees, groot								
Vuilfrees	1	4.114-042.0	300 bar	45			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°								
Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°	2	4.113-006.0		80			Variabel hoekmondstuk voor spuihoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Bestelnr.			Prijs	Beschrijving	
Sproeikoppeling							
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0					<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddelinjector							
Roestvrij stalen injectorkit voor HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	2	6.645-759.0					<input type="checkbox"/>
Doseerventiel voor roestvrijstalen injector	3	6.500-000.0					<input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	4	4.637-032.0				Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	<input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)	5	4.637-033.0				Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 3.637-170.0							
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	6	4.769-011.0					<input type="checkbox"/>
Sproeielement bij bestelnr. 3.637-001.0							
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	7	4.769-003.0				Hogedruk	<input type="checkbox"/>
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	8	4.769-001.0				Lage druk	<input type="checkbox"/>
Draaikoppeling							
Draaikoppeling	9	4.111-021.0				Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	<input type="checkbox"/>
Koppeling							
KOPPELING	10	4.111-037.0				Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk							
Sproeier-/schroefkoppeling	11	4.111-022.0				Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y-verdeelstuk	12	4.111-024.0					<input type="checkbox"/>
Screw union	13	4.111-038.0					<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock							
Adapter 1 M22AG-TR22AG	14	4.111-029.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	15	4.111-030.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	16	4.111-031.0					<input type="checkbox"/>
Adapter M 22 - wartel	17	4.111-032.0				M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	18	4.111-033.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	19	4.111-034.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	20	4.111-035.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	21	4.111-036.0					<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	22	4.111-046.0					<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Rookgasafvoer								
Rookgasafvoer	23	4.656-149.0					Rookgasadapter met trekonderbreker voor rookpijpkoppeling (adapter voor HDS-branders voor aansluiting op een rookkanaal).	<input type="checkbox"/>
	24	4.656-080.0						<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren
 Verlengslang

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Max. werkdruk	Sproeier-grootte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
Rioolreinigings slang NW 6								
		1	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
		2	6.110-008.0	250 bar			20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
		3	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings sproeier								
		4	4.765-002.0		60	21 mm		<input type="checkbox"/>
		5	4.765-005.0		60	30 mm		<input type="checkbox"/>
		6	5.763-089.0		120	24 mm	Buisreinigings sproeier met diameter van 24 mm diameter. Met 8 achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°.	<input type="checkbox"/>
		7	5.763-015.0		55	16 mm	16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
		8	5.763-016.0		60	16 mm		<input type="checkbox"/>
		9	5.763-017.0		50	30 mm	30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
		10	6.415-440.0		65	16 mm	Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier rote-rende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	<input type="checkbox"/>
Vaten- en tankreiniging								
		11	2.112-020.0					<input type="checkbox"/>
Spuitkop HKF 50, messing								
		12	3.631-039.0				Indompeldiepte 850 mm. Interieurreinigingskop voor vaten en containers met spongaten van 50 mm en groter. Kan direct op de hogedrukreiniger worden aangesloten. Elektromotoraandrijving. Werkt zowel in verticale als horizontale stand	<input type="checkbox"/>
		13	3.631-058.0					<input type="checkbox"/>
Sproeier set voor de spuitkop HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)								
		14	6.415-444.0		30		2 sproeiers	<input type="checkbox"/>
		15	6.415-447.0		90		1 sproeier	<input type="checkbox"/>
		16	2.863-036.0				Dubbele handgreep voor het exact sturen van de spuitkop	<input type="checkbox"/>
		17	5.411-061.0				Sluitschroeven bij spuitkopgebruik met 1 sproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengsling

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereiner FRV 30								
Aanbouwsset slangbevestiging	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Aanbouwsset vuilopvanger	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiner FR 30 Me								
Oppervlaktereiner FR 30 Me	3	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiner met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiner FR 50								
FR 50 oppervlaktereiner	4	2.111-023.0			500 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiner met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR								
Sproeierset voor oppervlaktereiners	5	2.639-187.0	650-850 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereiners (650 tot 850 l/h).	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV								
Sproeierset 045 - voor FRV 30	6	2.642-432.0		45				<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiner FRV 30 Me								
Verlengslang FRV 30 Me	7	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	8	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiner FR 50 Me								
FRV 50 ME	9	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER

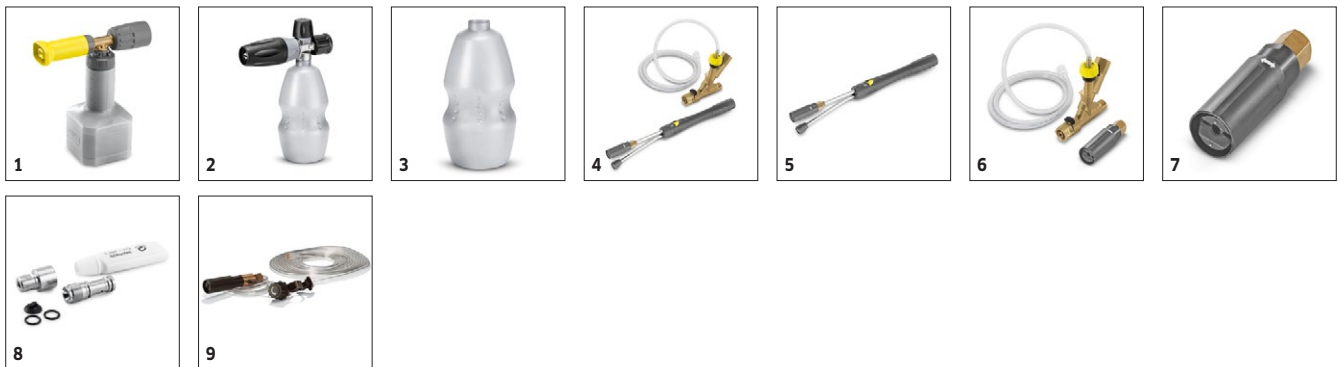

		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Schuimlans met tank									
Foam lance TR	1	4.112-054.0	700-800 l/u						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Inno Foam-set									
Inno foam-set met reinigingsmid- delinjector	4	2.112-000.0						Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
Inno foam-set	5	2.112-008.0							<input type="checkbox"/>
Easy Foam-set									
Easy Foam-set met RM-injector	6	2.112-010.0						Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
Easy foam-set	7	2.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set									
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	8	2.111-019.0	700-1000 l/u					Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwsset schuimsproeier									
Aanbouwsset schuimsproeier	9	2.112-013.0						Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Lengte			Prijs	Beschrijving	
Aanbouwset slanghaspel handmatig								
Aanbouwset slanghaspel kunststof voor HDS-compactklasse	1	2.110-010.0	20 m					<input type="checkbox"/>
Automatische, zelfoprollende slanghaspels								
Automatische slanghaspel, gepoedercoat staal / kunststof	2	6.392-074.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	3	6.392-083.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, gelakt	4	6.392-106.0	20 m				Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	5	6.392-105.0	20 m					<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	6	6.392-076.0	20 m				Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset slanghaspel roestvrijstaal	7	6.392-122.0	20 m				Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m					<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder gepoedercoat	9	2.639-931.0					Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° rooteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset wandhouder roestvrijstaal	10	2.641-867.0					Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Schlauchtrommel automatik								
Aanbouwset voor automatische slanghaspel HDS-C	11	2.110-012.0						<input type="checkbox"/>
Aanbouwset houder automatische slanghaspel HDS C	12	2.110-013.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengsling

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER

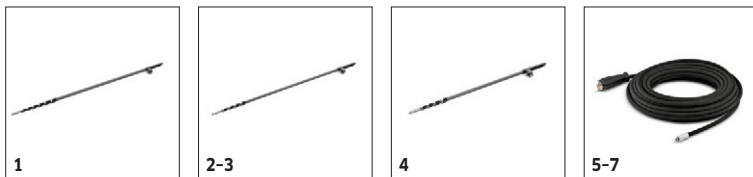

		Bestelnr.	Waterop- brengst	watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Reinigen van zonnepanelen en zonnecollectoren - telescoopplansen									
iSolar TL 14 C	1	4.110-002.0		max. 60 °C				Telescopische stang volledig uit koolstof voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 14 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C (zonder slang)	2	4.110-007.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H (zonder slang)	3	4.110-003.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 10 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (zonder slang)	4	4.110-004.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 7,2 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Sproeier-grootte			Prijs	Beschrijving	
Natstraalset (zonder sproeier)								
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	<input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor natstraalset								
Nozzle pack TR wet jet set 0045	3	2.112-022.0	45					<input type="checkbox"/>
Boriumcarbidesproeier								
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm				Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Diameter			Prijs	Beschrijving		
Geka-koppeling										
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	1	6.388-461.0						Met slangaansluiting		<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	2	6.388-455.0								<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	3	6.388-465.0								<input type="checkbox"/>
GEKA KOPPELING 1	4	6.388-458.0						Met binnendraad		<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter										
Wateraanzuigfilter	5	6.414-956.0								<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep	6	4.730-012.0						Met messing terugslagventiel		<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter										
Waterfijnfilter, met adapter	7	4.730-102.0						Montage aan ingang apparaat, 80 µm		<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter, 100 µm, R 1"	8	2.638-270.0						Montage aan ingang apparaat, 150 µm		<input type="checkbox"/>
Watertoevoerslang										
Watertoevoerslang	9	4.440-038.0	7,5 m					NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C		<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0	7,5 m					NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging		<input type="checkbox"/>
Terugslagventiel										
Terugslagventiel	11	2.641-374.0						Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt.- Bestand tegen warm water tot 80 °C.- Conform de norm EN 12729 type BA- Ingebouwde beveiliging tegen lekkage		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Monteerbare wasborstel									
Monteerbare wasborstel	1	4.113-001.0						Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge- woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1.6.	<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstels									
Roterende wasborstel voor appa- raten < 800 l/u, nylon borstelha- ren	2	4.113-004.0	500-800 l/u						<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstel voor appa- raten < 800 l/u, borstels van na- tuurhaar	3	4.113-003.0	500-800 l/u						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang