





HD 7/16-4 ST

De plaatsbesparende stationaire hogedrukreinigers van Kärcher met tot 6 toevoerpunten kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd volgens de eisen van de gebruiker en vallen op door hun beperkte slijtage.



1 Aanpassing aan elke eis dankzij de mogelijkheid om achteraf aan te bouwen

- De meeste functies en accessoires kunnen op ieder moment worden bijbesteld.
- Bestaande producten aanpassen aan veranderende behoeften in plaats van nieuwe producten aanschaffen.

2 Vooral hete en effectieve reiniging dankzij de wateraanvoer van een hoge temperatuur


- Bij het basismodel is al een watertemperatuur van 70 °C mogelijk.
- Eenvoudige voorschakeling van een HWE 860-heetwaterinstallatie is mogelijk.

3 Individuele configureerbaarheid voor lagere investeringskosten

- Niets betalen wat niet echt gebruikt wordt.
- Gewoon een basistoestel kiezen en aanvullen met de gewenste functies.

4 Lange levensduur garandeert een groot waardebehoud

- Sterke keramische zuigers.

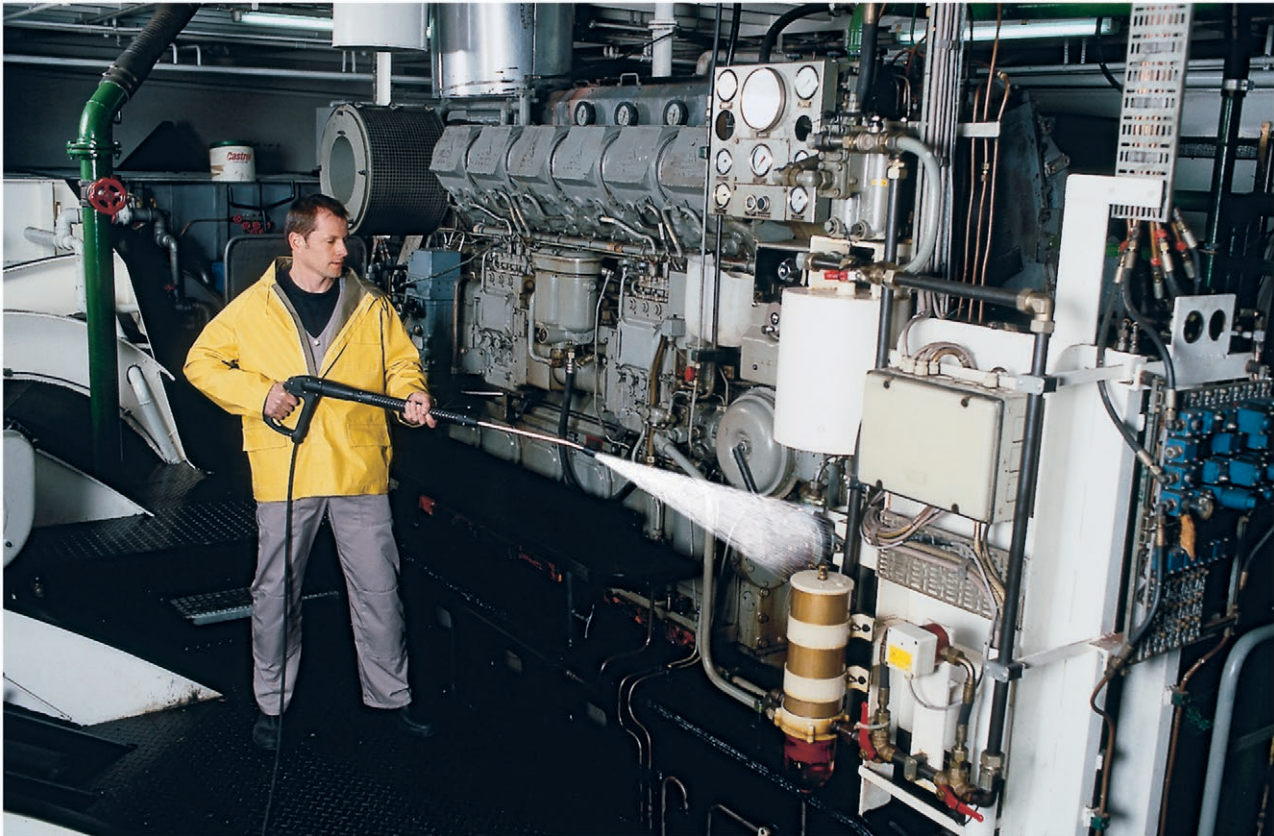

HD 7/16-4 ST

Technische gegevens

Bestelnr.		1.524-500.2
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Bescherming		16
Wateropbrengst	l/u	300-700
Werkdruk	bar / MPa	30-160 / 3-16
Max. druk	bar / MPa	190 / 19
Max. toevoertemperatuur	°C	70
Vermogen	kW	4,4
Gewicht	kg	53
Afmetingen (l x b x h)	mm	533 x 420 x 790


Uitrusting

Spuitpistool		Easy Press-hogedrukpistool
Handspuitpistool met softgrip		■
Servo Control		-
Hogedrukslang	m	10 / DN 8, 315 bar
Drievoudige sproeier (0°/25°/40°)		Handmatig
Anti-verdraaisysteem		■
Roestvrij stalen spuitlans	mm	1050
Geschikt voor Servo Control		■
■ Bij de levering inbegrepen		

HD 7/16-4 ST

1.524-500.2

KÄRCHER

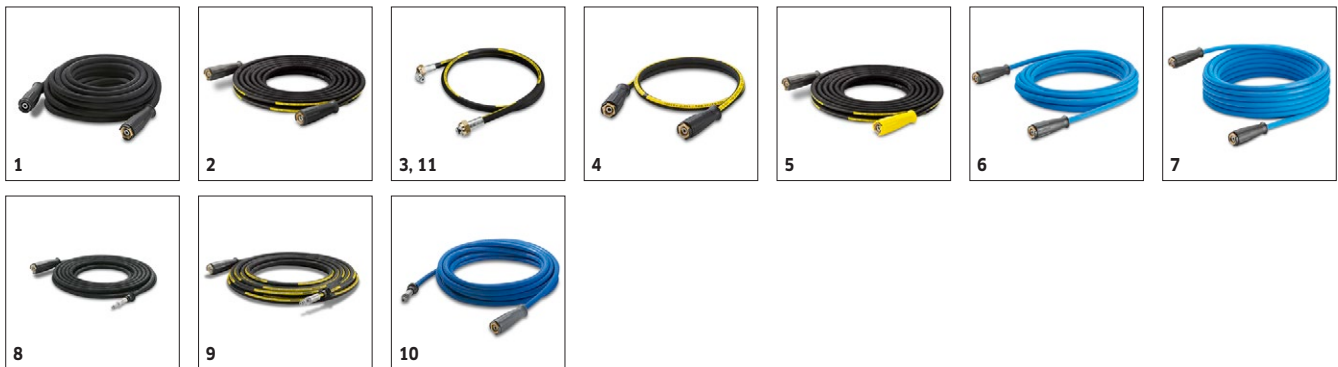


		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, 315 bar, verlenging	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m			
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, verlenging	2	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m			
Hogedrukslang	3	6.392-282.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen	4	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, incl. draaikoppeling	5	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten								
Hogedrukslang voedingsmiddelenindustrie ID 8 / 10 m	6	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	
Hogedrukslang voedingsmiddelenindustrie 400 bar, 20 m, ID 8, inclusief draaikoppeling	7	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m			
Standaard								
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistool aansluiting	8	6.390-025.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	<input checked="" type="checkbox"/>
Longlife 400								
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS-pistool aansluiting	9	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen								
Hogedrukslang Long-life 400, 10 m, ID 8, AVS spuitpistool aansluiting	10	6.391-885.0	DN 8	400 bar	10 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	<input type="checkbox"/>
Speciale slangen								
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht	11	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengsling

HD 7/16-4 ST

1.524-500.2

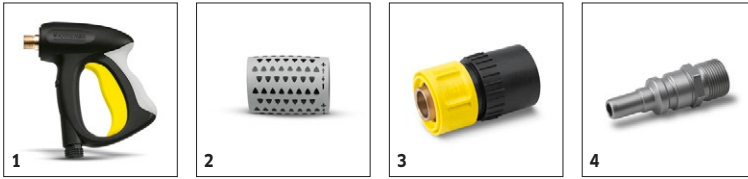

		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
Easy Press-hogedrukpistool met verminderde kracht om het vast te houden (Kärcher-patent)								
Easy Press-hogedrukpistool met softgrip	1	4.775-463.0					Easy Press hogedrukpistool, voor draaibare hogedrukslangen NW 6 /NW 8 diameter 11 mm	■
Servo Control-regelaar								
Servo Control-regelaar	2	4.775-470.0	750-1100 l/u					□
Snelkoppeling								
Snelkoppeling	3	6.401-458.0					Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans. Met M22 x 1,5 contra.	□
Steeknippel	4	6.401-459.0					Gehard roestvrijstalen nippel voor snelkoppeling 6.401-458. Met M22 x 1,5 steek.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 7/16-4 ST

1.524-500.2



		Bestelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte		Prijs	Beschrijving	
Drievoudige sproeiers								
Drievoudige sproeier 043	1	4.767-152.0	300 bar	43			Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. Koppeling M 18x1,5.	■
Drievoudige sproeier enkel voor vervanging 1	2	4.767-205.0	300 bar	100			Drievoudige sproeier met manuele omschakeling. Praktische omschakeling van de straal. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel. Connector M 18x1,5.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 7/16-4 ST

1.524-500.2



1



2

		Bestelnr.	Max. werkdruk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans								
Lans 1050 mm, draaibaar, ergonomisch	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 7/16-4 ST
1.524-500.2

KÄRCHER