



NT 65/2 Ap

De NT 65/2 Ap is een krachtige stof-/waterzuiger met twee motoren voor professionele toepassingen. De zuigkracht blijft vrijwel constant doordat het vlakfilter zichzelf efficiënt reinigt met behulp van luchtstoten.

1 Geïntegreerd opbergvak

- Door het grote, geïntegreerde opbergvak op de kop van de behuizing kunnen elektrisch gereedschap en toebehoren handig worden opgeruimd en zijn ze steeds binnen handbereik.

2 Geïntegreerde afvoerslang (oliebestendig)

- Door de goed toegankelijke afvoerslang kunnen opgezogen vloeistoffen gemakkelijk worden verwijderd.

3 ApClean (halfautomatische filterreinigingssysteem)

- Door het vrije filter kan de gebruiker lange tijd zonder onderbreking werken.
- Optimale zuigkracht met hoge efficiëntie.

4 Slang- en bochtenbevestiging

- Eenvoudige bevestiging van zuigslang en bochten bij vervoer en opslag.



Page 2
 5.Object
 page6177186904285_std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6177186904285_std_1_272x272px.JPG
 plaziert.
 6 Object
 page6177186900698_std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6177186900698_std_1_272x272px.JPG
 plaziert.

NT 65/2 Ap

- Halfautomatische filterreiniging
- Vlakfilter (stofklasse M)
- Afvoerslang en duwbeugel

Technische gegevens

Bestelnr.	1.667-291.0	
EAN Code	4039784727281	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	2 x 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	65
Materiaal van de tank	Kunststof	
Max. vermogen	W	max. 2760
Standaard nominale diameter	DN 40	
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB/A	73
Gewicht	kg	20
Afmetingen (l x b x h)	mm	600 x 480 x 920

Uitrusting

Zuigslang	m	4 / Met bocht	Veiligheidsklasse	II
Zuigbuis	stuk(s) x m	2 x 0,5 / metaal	Zwenkwiel met rem	■
Filterzak	stuk(s)	1 / Papier		
Nat en droog zuigmond	mm	360		
Plintenzuigmond		■		
Afvoerslang (oliebestendig)		■		
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt		■		
Vlakfilter		Papier		
Filterreiniging		ApClean (halfautomatische filterreinigingssysteem)		
Stootrand		■		
Duwbeugel		■		

■ Bij de levering inbegrepen



		Bestelnr.	Aantal			Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter papier								
Vlakfilter papier	1	6.904-283.0	1 stuk(s)				Papier, BIA-C getest, stofklasse M (alleen NT 65/2 Eco / optioneel bij TC-modellen)	■
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Vlakfilter HEPA	2	6.904-364.0	1 stuk(s)				HEPA vlakfilter, stofklasse H (H14)	□
Vlakfilter PES								
Vlakfilter PES	3	6.904-284.0	1 stuk(s)				Vlies, rotvrij, BIA-C getest, stofklasse M (optioneel bij NT 65/2 Eco / Me)	□
Vlakfilter PTFE								
Vlakfilter PTFE	4	6.907-449.0	1 stuk(s)				Polyester vlies met PTFE coating, stofklasse M, voor Tact ² stofzuigers. Uiterst geschikt voor zeer kleverig materiaal.	□
Natfilterzakken								
Natfilterzakken	5	6.904-252.0	5 stuk(s)				Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	□
Papierfilterzakken								
Papieren filterzakken	6	6.904-285.0	5 stuk(s)				BIA-C getest, stofklasse M, 3 lagen, versterkt, scheurvast	□
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering								
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering	7	6.900-698.0	10 stuk(s)				PE plastic zak	□
Stoffilters								
Membraanfilter	8	6.904-282.0	1 stuk(s)				Polyester naaldvlies, BIA-C getest	□
Patroonfilter hout	9	2.414-003.0	1 stuk(s)					□
Vliesfilterzakken								
Vliesfilterzakken	10	2.885-753.0	5 stuk(s)				Grote, scheurvaste, drielaagse vliesfilterzakken voor alle tweemotorige stof-/waterzuigers van Kärcher. Gecertificeerd voor stofklasse M, geschikt voor vuilcontainers met een volume van 65 tot 75 liter.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

Page 2

040 Object

page6177196902863_std_01_272x272px.jpg kon-
wurde anstatt

PAGE6177192889148_

std_01_272x272px.jpg kon-

plaziert

040 Object

page6177196903035_std_01_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6177192889171_

std_01_272x272px.JPG

plaziert.

2.Object

page61771969021520_std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt



2-4





13

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
DN 40 bocht	1	2.889-171.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe clipsysteem in de nominale diameter DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bocht, kunststof	2	5.031-718.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof met C-35 clipsysteem	<input type="checkbox"/>
	3	5.031-939.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	4	5.032-427.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Bocht	5	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmondzen									
Vloerzuigmond nat/droog Adv	6	2.889-153.0	1 stuk(s)	40		360 mm		360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Met zuigstrips.	<input checked="" type="checkbox"/>
FLOOR TOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	7	6.903-018.0	1 stuk(s)	40		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	<input type="checkbox"/>
FLOOR TOOL	8	6.906-383.0	1 stuk(s)	40		450 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog	9	6.906-384.0	1 stuk(s)	35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor nat/droog	10	2.889-117.0	1 stuk(s)	40		400 mm		Met de zuigmond voor nat en droog (DN 40) kan u de zuigstip/borstel snel wisselen en hij is ideaal voor het natzuigen van grote oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmondzen									
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	11	5.130-655.0	1 stuk(s)	DN 40					<input checked="" type="checkbox"/>
PLINTENZUIGER	12	6.900-385.0	1 stuk(s)	DN 35	210 mm			Kunststof	<input type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND	13	6.900-922.0	1 stuk(s)	35 mm	500 mm			Metaal	<input type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND DN 40	14	6.905-817.0	1 stuk(s)	40 mm	400 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Set zuigbuizen roestvrij staal NW40 55	15	2.889-194.0	2 stuk(s)	40	550 mm			Set van roestvrij stalen zuigbuizen (2 x 0.55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 40	16	6.902-081.0	1 stuk(s)	40	500 mm			RVS	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-531.0	1 stuk(s)	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 35	18	6.902-154.0	1 stuk(s)	35	500 mm			0,5 m lange roestvrij stalen zuigbuis (ID 35) voor stof-/waterzuigers. Ideaal voor het regelmatig natzuigen en voor het opzuigen van bijtende componenten.	<input type="checkbox"/>
Bochten, roestvrij staal									
Bocht, roestvrij staal	19	6.903-141.0	1 stuk(s)	DN 35				RVS	<input type="checkbox"/>
	20	6.902-079.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Bochten, metaal									
Bocht, metaal	21	6.900-519.0	1 stuk(s)	DN 35				Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 35), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-112.0, C 35-DN 35, kunststof, el.).	<input type="checkbox"/>
	22	6.900-276.0	1 stuk(s)	DN 40				Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 40), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-111.0, C 40-DN 40, kunststof, el.).	<input type="checkbox"/>
Universele borstels									
Universele borstel	23	6.903-863.0	1 stuk(s)	35 mm	120 mm			Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Autozuigmondzen									
AUTOZUIGMOND	24	6.900-952.0	1 stuk(s)	DN 40		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER

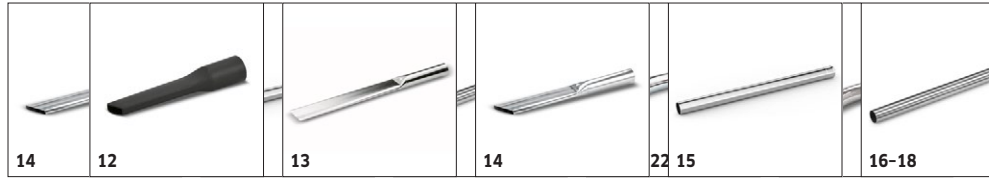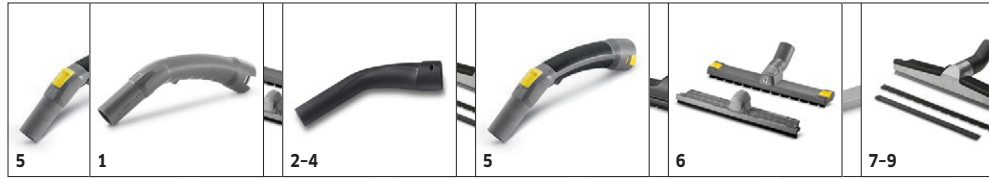

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	25	6.902-104.0	1 stuk(s)	35 mm	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	26	6.902-105.0	1 stuk(s)	40 mm	220 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor buizen									
BUIZUIGMOND	27	6.903-035.0	1 stuk(s)	35 mm				Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>
BUIZUIGMOND 200MM,NW35,-KUNSTSTOF	28	6.903-036.0	1 stuk(s)	35 mm				Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal									
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	29	6.900-514.0	1 stuk(s)	35	500 mm			Metaal	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

Page 2

14.Object
page6177216906241_ std_1_272x272px.jpg kon-
nte nicht plaziert werden.

15.Object
page6177214440264_ std_1_272x272px.jpg kon-
nte nicht plaziert werden.

16.Object
page6177214440264_ std_1_272x272px.jpg kon-
nte nicht plaziert werden.

17.Object
page6177214440467_ std_1_272x272px.jpg kon-
nte nicht plaziert werden.

18.Object
page6177214440613_



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen compleet (clipsysteem)								
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	1	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40	2	4.440-678.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Met bocht, C DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40,4 m	3	4.440-679.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Met bocht en module (4.060-474.0).	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40, + PFC-module, elektrisch geleidend	4	4.440-728.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Met bocht en module (4.060-533.0), elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	5	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Zuigslang	6	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	7	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	8	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Reparatiesets								
Reparatieset, C 40	10	2.639-873.0	1 stuk(s)	C- 40			Reparatieset zuigslang (clipsysteem).	<input type="checkbox"/>
Reparatieset, DN 61	11	2.862-038.0	1 stuk(s)	DN 61			Reparatieset zuigslang.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset NW40	12	2.889-150.0	1 stuk(s)	DN 40				<input type="checkbox"/>
Zuigslangen (clipsysteem)								
Zuigslang	13	6.906-279.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Met bajonet- en clipaansluiting, C 45.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-321.0	1 stuk(s)	40	4 m		Met bajonet- en clipaansluiting, C 40.	<input type="checkbox"/>
	15	6.906-714.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Met bajonet- en clipaansluiting, oliebestendig, C 45.	<input type="checkbox"/>
	16	6.906-635.0	1 stuk(s)	DN 40	16 m		Met bajonet- en clipaansluiting, C 40.	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-877.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend, C 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet								
Zuigslang, DN 61, 4 m, compleet	18	4.440-264.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	19	4.440-328.0	1 stuk(s)	DN 61	3 m		Industrieslang, pvc/elastomeer met staalspiraal, gladde binnenkant.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m	20	4.440-467.0	1 stuk(s)	DN 61	10 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 4 m, oliebestendig	21	4.440-613.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m		Oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 4 m, elektrisch geleidend	22	4.440-616.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m		Elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	23	4.440-263.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
	24	4.440-303.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
	25	4.440-463.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
	26	4.440-466.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Elektrisch geleidend, kunststof.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 10 m, oliebestendig	27	4.440-612.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
Hose connection								
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	28	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32			Voor het verbinden van 2 zuigslangen (niet ESB 28 en 34).	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, DN 40, met binnendraad	29	6.900-286.0	1 stuk(s)	DN 40			Voor het verbinden van 2 zuigslangen, aan beide kanten schroefdraad.	<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)								
Verlengslang, C 40	30	6.906-344.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m		Voor alle C 40-slangen.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang	31	2.889-146.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren



		Bestelnr.	Waterop- brengst	Temperatuur watertoevoer	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Teleskopstangen									
Telescoopslans TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Een reikwijdte tot 10 m : de hybride telescoopslans TL 10 H. Gemaakt uit een koolstof-glasvezelmix en geschikt voor een multifunctioneel gebruik. Eenvoudig in- en uitschuiven dankzij de snelsluitingen.	<input type="checkbox"/>
Telescoopslans TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Telescoopslans uit carbonvezel TL 10 C. Met een reikwijdte tot 10 m en handige snelsluitingen. Multifunctioneel gebruik voor de reiniging van gevels, ramen of zonnepanelen.	<input type="checkbox"/>
TL stofzuigeradapter	3	9.751-306.0						TL stofzuigeradapter voor de telescoopslansen van 10 en 14 m die uitgerust zijn met een aansluiting voor de zigbocht (DN 35, DN 40) en een aansluiting voor zuigmonden.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

Page 2

14.Object
page6177206902072_std_1_272x272px.jpg kon-
nante nicht plaziert werden.
15.Object
page6177202860117_std_1_272x272px.jpg kon-
nante nicht plaziert werden.



10

11, 13

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter		Prijs	Beschrijving	
Y-verbindingstuk								
Aanbouwset Y-stuk	1	2.637-217.0	1 stuk(s)	35 mm			Verdeelstuk, kunststof	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend								
Aansluitstuk C DN 35	2	5.407-112.0	1 stuk(s)	35 mm			Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 40	3	5.407-109.0	1 stuk(s)	C-DN 40			Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 stuk(s)	40 mm			Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	5	5.407-005.0					Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk NW40 aan conus DN35	6	5.407-006.0		DN 40			Verbindingsstuk voor de aansluiting van kleine zuigmonden en zuigbuizen aan conus DN 35. Ideaal voor jobs tijdens de interieurreiniging van voertuigen, zelfs zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opkleembaar, elektrisch geleidend								
VERBINDINGSSTUK	7	5.453-042.0	1 stuk(s)	35 mm			Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	8	5.453-048.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	9	5.453-050.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting								
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	10	5.453-016.0	1 stuk(s)	35 mm			Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	11	5.453-026.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-059.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-095.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verlengstukken (buis-> zuigmond)								
Verlengstuk DN 40-DN 61	14	5.453-019.0	1 stuk(s)	40 mm			Van DN 40 naar 61, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken								
Reductiestuk	15	5.407-108.0	1 stuk(s)	40 mm			Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35	<input type="checkbox"/>
BUSHING	16	5.407-113.0	1 stuk(s)	40 mm			Reductiestukken van C-40 naar C-35	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken (buis -> zuigmond)								
Reductiestuk	17	6.902-017.0	1 stuk(s)	40 mm			Van DN 40 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	18	6.902-072.0	1 stuk(s)	35 mm			Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken								
Set reductie- / verlengstukken	19	2.860-117.0	1 stuk(s)				DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Bestelnr.	Nominale diameter			Prijs	Beschrijving	
Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers								
Professionele reinigungsset	1	2.637-353.0	DN 40				Losse onderdelen: Zuigslang 4 m (4.440-263.0), bocht, metaal (6.900-276.0), zuigbuis 2 x 0,5 m, metaal (6.900-275.0), voegensproeier (6.903-033.0), vloersproeier met rollers (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	2	2.862-166.0	DN 35				Doelgroepsspecifieke zuigmonden in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.	<input type="checkbox"/>
Spaanderset	3	2.640-760.0	DN 61				Doelgroepsspecifieke robuuste aansluitset in DN 61 voor reinigen met olie-bestendige zuigslang en rubberen mondstuk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER

1



2

		Bestelnr.	Aantal	Breedte		Prijs	Beschrijving	
Overig toebehoren NT								
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 stuk(s)				De uiterst efficiënte CS 40 Me cycloonvoorafscheider voor alle Kärcher stof-/waterzuigers is een speciaal ontworpen accessoire voor toepassingen met fijn stof op bouwerven of in de industrie.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	2	5.031-436.0					Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Ombouwsset niet-geleidende stoffen									
Aanbouwsset niet-geleidende stoffen Tact ² + Ap	1	2.642-602.0	1 stuk(s)					Om het toestel uit te schakelen wanneer niet-geleidende vloeistoffen zoals oliën en vetten worden opgezogen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren